


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13DAI-T-B для
Intel C741, DDR5, 2 LGA4677, 2 M.2, 10 SATA, 6 PCIe
(MBD-X13DAI-T-B)**

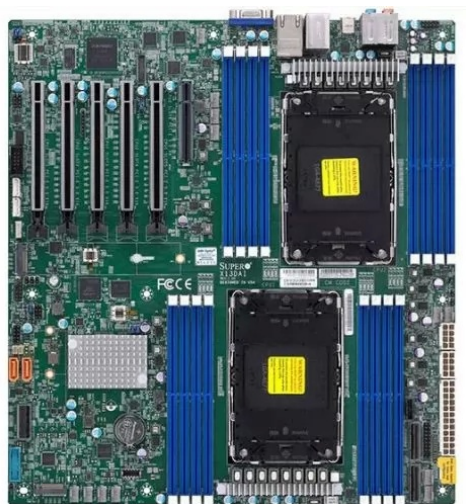

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X13DAI-T-B

Характеристики товара

Фото MBD-X13DAI-T-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13DAI-T-B для Intel C741, DDR5, 2 LGA4677, 2 M.2, 10 SATA, 6 PCIe

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X13DAI-T-B выполнена в форм-факторе E-ATX и предназначена для процессоров Intel с двумя сокетами LGA4677. В основе платы используется чипсет Intel C741, а конструкция ориентирована на серверные и рабочие системы с большим количеством модулей памяти, накопителей и слотов расширения. Плата поддерживает DDR5, имеет 16 слотов памяти и рассчитана на максимальный объем до 4000 ГБ, что делает ее подходящей для конфигураций с высокой плотностью ОЗУ и длительной эксплуатацией под нагрузкой. Набор интерфейсов включает накопители SATA 6G, разъемы M.2, несколько линий PCI Express и два сетевых порта 10G LAN, а на панели присутствует VGA и набор USB 3.0.

Модель MBD-X13DAI-T-B поддерживает 2 разъема M.2, 10 портов SATA 6G с RAID, 6 слотов PCIe и 2 сетевых порта 10Glan. Для охлаждения предусмотрено 13 разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin, что важно в системах с высокой тепловой нагрузкой. Плата использует питание через основной разъем 24 pin, а аудиоподсистема в этой модели не предусмотрена. Формат E-ATX и поддержка двух процессоров делают плату базой для серверных или профессиональных платформ, где требуется большое число подключений и запас по расширению.

Решение подходит для сборки производительных систем на Intel LGA4677 с большим объемом памяти, несколькими накопителями и расширением по PCIe. Конфигурация ориентирована на задачи, где важны масштабируемость, сетевые интерфейсы и поддержка серверной архитектуры.

Ключевые особенности MBD-X13DAI-T-B

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Сокет:** 2 x LGA4677.
- **Чипсет:** Intel C741.
- **Оперативная память:** DDR5, 16 слотов, до 4000 ГБ, частота до 5600 МГц.
- **Накопители:** 2 M.2 и 10 SATA 6G RAID.
- **Слоты расширения:** 6 PCIe и PCI Express 5.0.
- **Сеть:** 2 порта 10Glan.
- **Охлаждение:** 13 разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin.
- **Аудио:** не предусмотрено.

Технические характеристики

Память. Плата рассчитана на DDR5, имеет 16 слотов и поддерживает до 4000 ГБ ОЗУ. Номинальная частота памяти - до 5600 МГц.

Накопители. Предусмотрены 2 разъема M.2 и 10 портов SATA 6G с RAID. Такая конфигурация подходит для систем хранения с несколькими дисками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Расширение. Доступны 6 слотов PCIe и поддержка PCI Express 5.0.

Панель и подключение. На задней панели присутствуют 2 сетевых порта 10G LAN, VGA и USB 3.0.

Охлаждение и питание. Для вентиляторов предусмотрено 13 разъемов 4-pin, питание платы выполнено через основной разъем 24 pin.

Аудио. Звуковой адаптер в модели не предусмотрен.

Применение

Материнская плата предназначена для серверных и профессиональных систем на процессорах Intel LGA4677. Она подходит для построения платформ с большим объемом памяти, несколькими накопителями и широкими возможностями расширения.

Модель востребована в конфигурациях, где важны многопроцессорная архитектура, сетевые интерфейсы 10G, масштабирование по PCIe и стабильная работа в составе производительной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13DAI-T-B для Intel C741, DDR5, 2 LGA4677, 2 M.2, 10 SATA, 6 PCIe

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	4000 ГБ
Слоты памяти	16
Тип памяти	DDR5
Частота памяти	5600 МГц
Процессорная подсистема	
Чипсет звукового адаптера	Нет
Сокет процессора	2 x LGA4677
Чипсет	Intel C741
Для процессоров	Intel
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	13 x 4-pin
Основной разъем питания	24 pin
Сеть и интерфейсы	
Сетевые порты RJ-45	2
Сетевые интерфейсы	10G LAN
Идентификаторы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Артикул производителя	MBD-X13DAI-T-B
Модель	1071127
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Разъемы M.2	2
RAID SATA	0, 1, 5, 10
Порты SATA	10
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	6 PCIe
Версия PCI Express	5.0
Слоты PCIe x16	6
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X13DAI-T-B для Intel C741, DDR5, 2 LGA4677, 2 M.2, 10 SATA, 6 PCIe



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>