


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата mATX SUPERMICRO MBD-X11SSL-F-B (MBD-X11SSL-F-B)

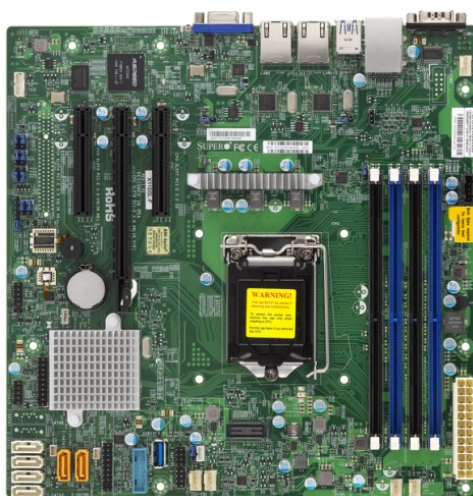

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSL-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSL-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата mATX SUPERMICRO MBD-X11SSL-F-B

Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSL-F-B выполнена в форм-факторе mATX и рассчитана на процессоры Intel с сокетом LGA1151. Модель построена на чипсете Intel C232 и относится к серверным платам формата mATX, где требуется компактное исполнение, поддержка DDR4 и базовый набор подключений для хранения данных, периферии и сетевой инфраструктуры. Плата подходит для систем на платформе Intel, в которых важны предсказуемая конфигурация и работа без излишних декоративных элементов.

Конфигурация памяти включает четыре слота DDR4 с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 2133 МГц без разгона. Для расширения предусмотрен один слот PCI Express x16 версии 3.0. На плате есть разъемы SATA для накопителей, один разъем M.2 не заявлен в текущем описании, а из интерфейсов присутствуют два сетевых порта RJ-45 и один видеовыход VGA (D-Sub). Также предусмотрен разъем RS-232 (COM), что полезно для системного и сервисного подключения.

Плата оснащена основным разъемом питания 24 pin и разъемом питания процессора 8 pin, имеет пять разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin, встроенный процессор отсутствует, подсветка не предусмотрена, а звуковой адаптер не реализован. Зеленый цвет печатной платы и серверная ориентация делают эту модель удобной основой для специализированных систем на чипсете Intel C232.

Ключевые особенности MBD-X11SSL-F-B

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C232.
- **Память:** 4 слота DDR4, до 64 ГБ, до 2133 МГц.
- **Расширение:** 1 слот PCIe x16, версия PCI Express 3.0.
- **Сеть:** 2 порта RJ-45, 1 Гбит/с.
- **Видео:** 1 x VGA (D-Sub).
- **Сервисный интерфейс:** RS-232 (COM).

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Максимальный объем памяти:** 64 ГБ.
- **Максимальная частота памяти:** 2133 МГц.
- **Количество портов SATA:** 4.
- **Количество разъемов M.2:** 1.
- **Слоты PCIe x16:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Версия PCI Express: 3.0.
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 5 x 4 pin.
- Основной разъем питания: 24 pin.
- Разъем питания процессора: 8 pin.
- Встроенный процессор: Нет.
- Чипсет звукового адаптера: Нет.
- Подсветка элементов платы: Нет.
- Цвет: Зеленый.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты RJ-45: 2.
- Видеовыход: 1 x VGA (D-Sub).
- Разъем RS-232 (COM): 1.

Совместимость

- Сокет процессора: LGA1151.
- Производитель процессоров: Intel.

Питание

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Разъем питания процессора: 8 pin.

Применение

Плата подходит для серверных и системных сборок Intel, где требуется компактный формат mATX с поддержкой DDR4, SATA-накопителей и одного слота PCIe x16. Наличие VGA и RS-232 (COM) делает модель удобной для сервисных и промышленных сценариев, а также для конфигураций, где важны совместимость с базовой периферией и простое подключение к оборудованию.

Два сетевых порта RJ-45 позволяют использовать плату в системах с несколькими сетевыми задачами. Серверная компоновка без встроенного процессора, без подсветки и без звукового адаптера соответствует практическому назначению модели в специализированных платформах на чипсете Intel C232.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата mATX SUPERMICRO MBD-X11SSL-F-B

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Micro-ATX

Сертификация и стандарты

Стандарт Wi-Fi Нет

Процессорная подсистема

Встроенный процессор Нет

Чипсет звукового адаптера Нет

Разъем питания процессора 8 pin

Сокет процессора LGA1151

Поддерживаемые процессоры Intel

Чипсет Intel C232

Сеть и интерфейсы

Скорость сетевого адаптера 1 Гбит/с

Сетевые порты RJ-45 2

Функции и возможности

Подсветка элементов платы Нет

Для игрового компьютера Нет

Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Разъемы для корпусных вентиляторов	5 x 4 pin
------------------------------------	-----------

Основной разъем питания	24 pin
-------------------------	--------

Разъем RS-232 (COM)	1
---------------------	---

Видео и графика

Видеовыходы	1 x VGA (D-Sub)
-------------	-----------------

Идентификаторы

Артикул производителя	MBD-X11SSL-F-B
-----------------------	----------------

Бренд	Supermicro
-------	------------

Модель	639314
--------	--------

Оперативная память

Максимальный объем памяти	64 ГБ
---------------------------	-------

Слоты памяти	4
--------------	---

Тип памяти	DDR4
------------	------

Частота памяти	2133 МГц
----------------	----------

Цвет и внешний вид

Цвет	Зеленый
------	---------

Назначение и классификация

Тип товара	Материнская плата
------------	-------------------

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество портов SATA	4
------------------------	---

Количество разъемов M.2	1
-------------------------	---

Слоты расширения и шины

Версия PCI Express	3.0
--------------------	-----

Слоты PCIe x16	1
----------------	---


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата mATX SUPERMICRO MBD-X11SSL-F-B

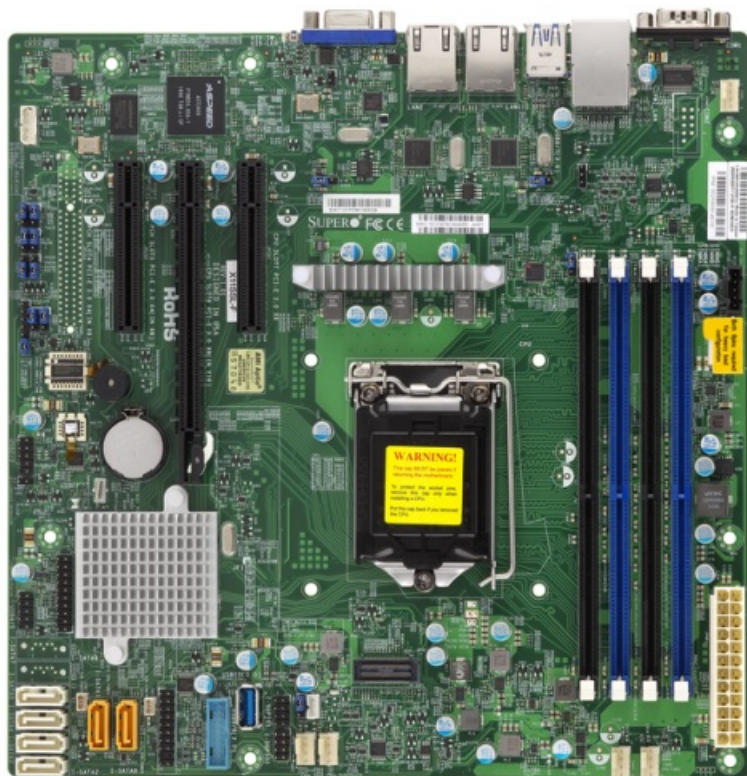

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>