


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X10DRL-I-B (MBD-X10DRL-I-B)

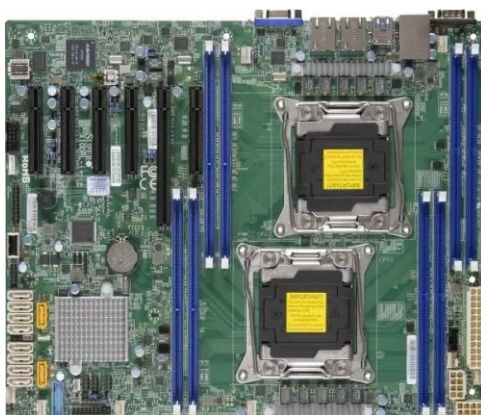

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10DRL-I-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10DRL-I-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X10DRL-I-B

SUPERMICRO MBD-X10DRL-I-B - серверная материнская плата форм-фактора ATX для процессоров Intel на платформе LGA2011-3 и чипсете Intel C612. Модель рассчитана на построение серверных и рабочих систем, где требуются два процессорных разъема, поддержка памяти DDR4 и набор интерфейсов для хранения данных, расширения и удаленного администрирования. Исполнение Bulk указывает на поставку без розничной упаковки и дополнительных аксессуаров, поэтому плата ориентирована на интеграторские и системные сборки.

Плата оснащена 8 слотами памяти DDR4 с поддержкой частоты до 2400 МГц и максимальным объемом до 1 ТБ. Для подключения накопителей предусмотрено 10 портов SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID, а для расширения доступны 6 слотов PCIe. На задней панели расположены 2 сетевых порта RJ-45, а также интерфейсы VGA и COM. Встроенные USB-разъемы включают 4 порта USB 3.0 и 5 портов USB 2.0. Наличие IPMI LAN делает возможным удаленное управление серверной платформой через отдельный канал администрирования.

Модель MBD-X10DRL-I-B предназначена для серверных конфигураций, где важны устойчивое питание, расширяемость и большое количество интерфейсов. Два разъема питания CPU 8 + 8 pin и основной 24-pin коннектор обеспечивают подключение к совместимому блоку питания, а восемь разъемов для корпусных вентиляторов помогают организовать охлаждение в многокомпонентной системе. Плата подходит для построения решений с двумя процессорами, массивами SATA-накопителей и внешним подключением через стандартные серверные интерфейсы.

Ключевые особенности MBD-X10DRL-I-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Процессоры:** Intel, 2 сокета.
- **Память:** 8 слотов DDR4, до 2400 МГц, до 1 ТБ.
- **Накопители:** 10 × SATA 6 Гбит/с, RAID.
- **Расширение:** 6 слотов PCIe.
- **Сеть:** 2 × RJ-45, IPMI LAN.
- **Видео и порты:** VGA, COM, 4 × USB 3.0, 5 × USB 2.0.
- **Питание:** 24 pin, 8 + 8 pin CPU.
- **Вентиляторы:** 8 разъемов 4 pin.
- **Комплектация:** Bulk.

Технические параметры

- **Модель:** Supermicro MBD-X10DRL-I-B.
- **Тип изделия:** Материнская плата.
- **Назначение:** Серверные и рабочие системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Для процессоров: Intel.
- Форм-фактор: ATX.
- Чипсет: Intel C612.

Оперативная память

- Количество слотов памяти: 8.
- Максимальная частота памяти: 2400 МГц.
- Максимальный объем памяти: 1 ТБ.

Накопители и хранение данных

- Порты SATA: 10 × SATA 6 Гбит/с.
- Поддержка RAID: Да.

Слоты расширения и шины

- Слоты PCIe: 6.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 2 × RJ-45.
- Видеоинтерфейс: VGA.
- Последовательный порт: COM.
- USB 3.0: 4 порта.
- USB 2.0: 5 портов.
- IPMI LAN: Есть.

Питание

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 + 8 pin.

Охлаждение и вентиляция

- Разъемы для вентиляторов: 8 × 4 pin.

Управление и удаленный доступ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Удаленное управление: IPMI LAN.

Комплектация

- Поставка: Bulk.

Применение

Материнская плата используется в серверных и рабочих системах на базе процессоров Intel с двумя сокетом LGA2011-3. Она подходит для сборок с большим числом оперативной памяти, массивами SATA-накопителей и расширением через PCIe. Набор интерфейсов позволяет подключать внешние устройства, средства обслуживания и сетевую инфраструктуру без дополнительных плат расширения.

MBD-X10DRL-I-B уместна в решениях, где требуется удаленное администрирование через IPMI LAN, организация охлаждения несколькими корпусными вентиляторами и подключение к блоку питания по схеме 24 pin и 8 + 8 pin CPU. Платформа рассчитана на интеграцию в серверные корпуса и системные конфигурации, в которых важны число портов, объем памяти и возможности подключения накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X10DRL-I-B

Подключение и интерфейсы

USB 3.0	4 порта
---------	---------

Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin	8
--	---

Разъемы для вентиляторов	8 × 4 pin
--------------------------	-----------

Основной разъем питания	24 pin
-------------------------	--------

Последовательный порт	COM
-----------------------	-----

USB 2.0	5 портов
---------	----------

Процессорная подсистема

Чипсет звукового адаптера	Нет
---------------------------	-----

Питание процессора	8 + 8 pin
--------------------	-----------

Сокет процессора	LGA2011-3
------------------	-----------

Чипсет	Intel C612
--------	------------

Для процессоров	Intel
-----------------	-------

Комплектация

Поставка	Bulk
----------	------

Сеть и интерфейсы

IPMI LAN	Есть
----------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы	2 × RJ-45
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X10DRL-I-B
Модель	761955
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	Да
Порты SATA	10 × SATA 6 Гбит/с
Слоты расширения и шины	
Слоты PCIe	6
Оперативная память	
Максимальный объем памяти	1 ТБ
Слоты памяти	8
Частота памяти	2400 МГц
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Назначение и классификация	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип товара

Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата ATX SUPERMICRO MBD-X10DRL-I-B

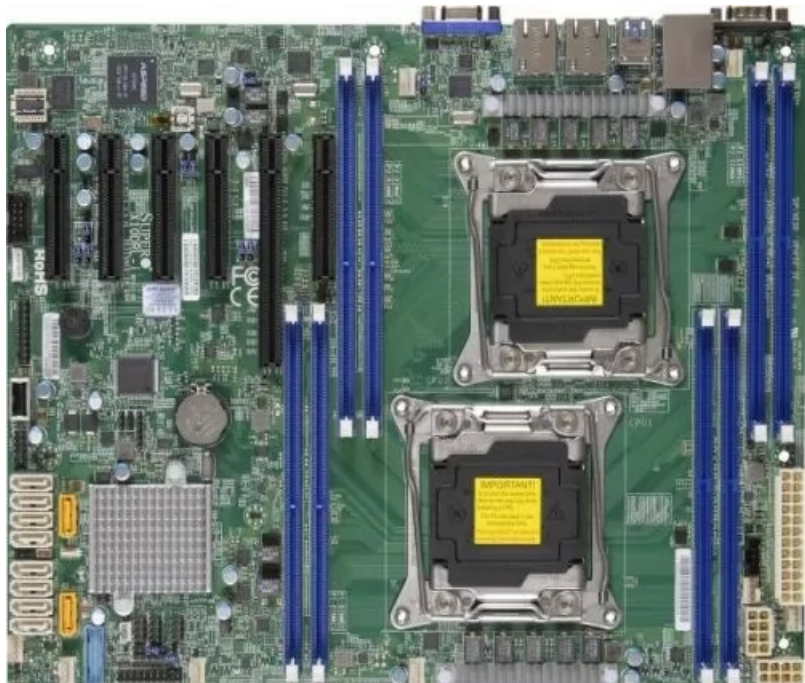

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>