


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B mATX
LGA1151 Intel C236
(MBD-X11SSH-LN4F-B)

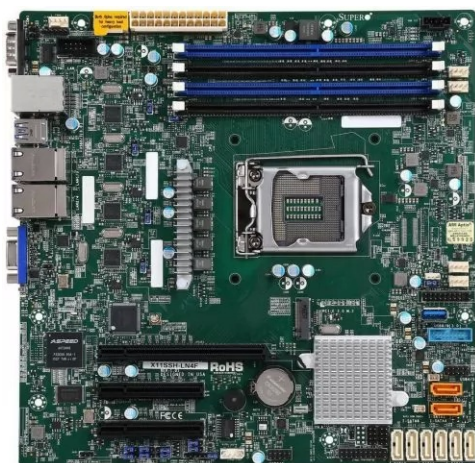

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSH-LN4F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSH-LN4F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B mATX LGA1151 Intel C236

SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B - материнская плата форм-фактора Micro-ATX для процессоров Intel с сокетом LGA1151 и чипсетом Intel C236. Плата ориентирована на серверные и рабочие конфигурации, где важны поддержка DDR4, наличие нескольких сетевых портов, разъемов для накопителей и возможность подключения дополнительного оборудования через слоты расширения. Формат Micro-ATX позволяет использовать ее в совместимых корпусах с соответствующей компоновкой и ограничением по размеру.

Модель поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 на четырех слотах с частотой до 2400 МГц. Для подсистемы хранения предусмотрен один разъем M.2 и восемь портов SATA 6G с поддержкой RAID, а для расширения доступны слоты PCIe, включая один PCIe x16. На задней панели размещены четыре сетевых порта RJ-45, также предусмотрены интерфейсы USB 3.0, VGA и два COM. Такое сочетание возможностей делает плату удобной для серверных систем, где требуется компактная, но функциональная платформа.

В конструкции присутствуют разъемы питания 24 pin и 8 pin CPU, а также пять разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin. Отсутствие встроенного аудиочипа отражает серверную ориентацию модели. Плата SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B используется как основа для совместимых систем, которым нужны сетевые подключения, поддержка накопителей и стабильная работа в конфигурациях на базе Intel C236.

Ключевые особенности MBD-X11SSH-LN4F-B

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR4, до 64 ГБ, до 2400 МГц.
- **Накопители:** 1 разъем M.2 и 8 портов SATA 6G с RAID.
- **Сеть:** 4 порта RJ-45.
- **Интерфейсы:** USB 3.0, VGA, 2 COM.

Технические параметры

- **Модель:** SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B.
- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Процессоры:** Intel.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** LGA1151.

Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты памяти: 4.
- Максимальный объем: 64 ГБ.
- Частота памяти: 2400 МГц.

Накопители и хранение данных

- Разъемы M.2: 1.
- Порты SATA: 8 × SATA 6G RAID.

Слоты расширения и интерфейсы

- Слоты PCIe x16: 1.
- Сетевые порты: 4 × RJ-45.
- Порты: USB 3.0, VGA, 2 × COM.

Питание и охлаждение

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 pin.
- Разъемы вентиляторов: 5 × 4 pin.

Применение

Материнскую плату используют в серверных и профессиональных системах на базе Intel, где важны компактный формат, поддержка нескольких накопителей и развитые сетевые возможности. Она подходит для сборок, в которых требуется подключение периферии через USB, вывод изображения через VGA и работа с несколькими COM-устройствами.

Модель применяют в совместимых корпусах Micro-ATX. Плата может служить основой для серверов, рабочих станций и специализированных систем, рассчитанных на процессоры Intel с сокетом LGA1151 и набор логики Intel C236.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B mATX LGA1151 Intel C236

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA1151
Чипсет звукового адаптера	Нет
Питание процессора	8 pin
Поддерживаемые процессоры	Intel
Чипсет	Intel C236
Подключение и интерфейсы	
Разъемы вентиляторов	5 × 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Порты	USB 3.0, VGA, 2 × COM
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 × RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SSH-LN4F-B
Модель	782192
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Аудио	Встроенный аудиочип отсутствует
Накопители и хранение данных	
Разъемы M.2	1
Порты SATA	8 × SATA 6G RAID
Оперативная память	
Максимальный объем памяти	64 ГБ
Слоты памяти	4
Частота памяти	2400 МГц
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона)	2400 МГц
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Слоты расширения и шины	
Слоты PCIe x16	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SUPERMICRO MBD-X11SSH-LN4F-B mATX LGA1151 Intel C236



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>