


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro MBD-X11SPL-F-B материнская плата ATX (MBD-X11SPL-F-B)

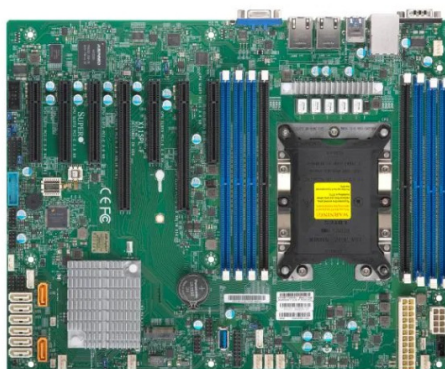

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SPL-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SPL-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro MBD-X11SPL-F-B материнская плата ATX

Supermicro MBD-X11SPL-F-B - серверная материнская плата форм-фактора ATX для платформ на базе процессоров Intel с сокетом LGA3647 и чипсетом Intel C621. Модель ориентирована на построение производительных серверных систем и рабочих платформ, где требуется поддержка двухканальной памяти, расширение по PCI Express и подключение нескольких накопителей. Зеленое исполнение платы соответствует типичному серверному дизайну, а отсутствие встроенного процессора и аудиокодека подчеркивает ее серверное назначение.

Плата поддерживает память DDR4, имеет 8 слотов DIMM и максимальный объем до 2048 ГБ. Частота памяти заявлена до 2933 МГц, что позволяет использовать ее в конфигурациях с повышенными требованиями к пропускной способности подсистемы ОЗУ. Для расширения предусмотрены 2 слота PCIe x16 версии 3.0, один разъем M.2 и 8 портов SATA. Поддержка режимов SATA RAID 0, 1, 5 и 10 расширяет сценарии построения дисковой подсистемы, а наличие разъема RS-232, двух сетевых портов RJ-45 и разъемов для корпусных вентиляторов делает плату удобной основой для серверного корпуса.

Питание организовано через основной разъем 24 pin и разъемы питания процессора 8 pin. Плата не оснащена подсветкой, не поддерживает Wi-Fi и не имеет встроенного звукового адаптера, что соответствует серверной ориентации модели. Набор интерфейсов и параметров позволяет использовать ее как базу для узлов, где приоритетом являются стабильность, совместимость с серверными процессорами и возможность подключения накопителей и периферии без избыточных потребительских функций.

Ключевые особенности MBD-X11SPL-F-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Память:** DDR4, 8 слотов, до 2048 ГБ.
- **Частота памяти:** до 2933 МГц.
- **Накопители:** 8 SATA, 1 M.2, SATA RAID 0/1/5/10.
- **Расширение:** 2 слота PCIe x16, PCI Express 3.0.
- **Питание:** 24 pin и 8 pin для процессора.

Технические параметры

- **Тип товара:** материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel.
- **Тип памяти:** DDR4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество слотов памяти: 8.
- Максимальный объем памяти: 2048 ГБ.
- Максимальная частота памяти: 2933 МГц.
- Версия PCI Express: 3.0.
- Слоты PCIe x16: 2.
- Количество портов SATA: 8.
- Режимы SATA RAID: 0, 1, 5, 10.
- Количество разъемов M.2: 1.
- Разъем RS-232 (COM): 1.
- Количество сетевых портов RJ-45: 2.
- Разъем питания процессора: 8 pin.
- Основной разъем питания: 24 pin.

Функции и особенности

- Встроенный процессор: Нет.
- Подсветка: Нет.
- Аудио: Встроенный звуковой адаптер отсутствует.
- Wi-Fi: Нет.

Охлаждение и вентиляция

- Разъемы для вентиляторов: 7 x 4 pin.

Совместимость

- Платформа процессоров: Intel.
- Сокет совместимых процессоров: LGA3647.

Питание

- Разъем питания CPU: 8 pin.
- Основное питание: 24 pin.

Применение

Материнская плата подходит для сборки серверных и рабочих систем на базе процессоров Intel Xeon с сокетом LGA3647. Ее используют в конфигурациях, где важны большой объем памяти, несколько портов SATA, поддержка M.2 и возможность работы с RAID-массивами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Плата уместна в серверных корпусах и системах, где требуется подключение сетевых интерфейсов, управление охлаждением через несколько разъемов для вентиляторов и расширение по PCI Express. Набор параметров делает ее основой для производительных платформ, рассчитанных на длительную эксплуатацию и типовые серверные задачи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro MBD-X11SPL-F-B материнская плата ATX

Оперативная память	
Слоты памяти	8
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Тип памяти	DDR4
Частота памяти	2933 МГц
Процессорная подсистема	
Встроенный процессор	Нет
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора	1 x 2280/22110 (PCIe 3.0 x 4)
Чипсет звукового адаптера	Отсутствует
Разъем питания процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA3647
Чипсет	Intel C621
Для процессоров	Intel
Сеть и интерфейсы	
Количество сетевых портов RJ-45	2
Функции и возможности	
Подсветка элементов платы	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Wi-Fi	Нет
Для игрового компьютера	Нет
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin	7
Основной разъем питания	24 pin
Разъем RS-232 (COM)	1
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SPL-F-B
Бренд	Supermicro
Модель	927244
Накопители и хранение данных	
Режимы SATA RAID	0, 1, 5, 10
Количество портов SATA	8
Количество разъемов M.2	1
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Цвет и внешний вид	
Цвет	Зеленый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Слоты расширения и шины

Версия PCI Express 3.0

Слоты PCIe x16 2


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro MBD-X11SPL-F-B материнская плата ATX

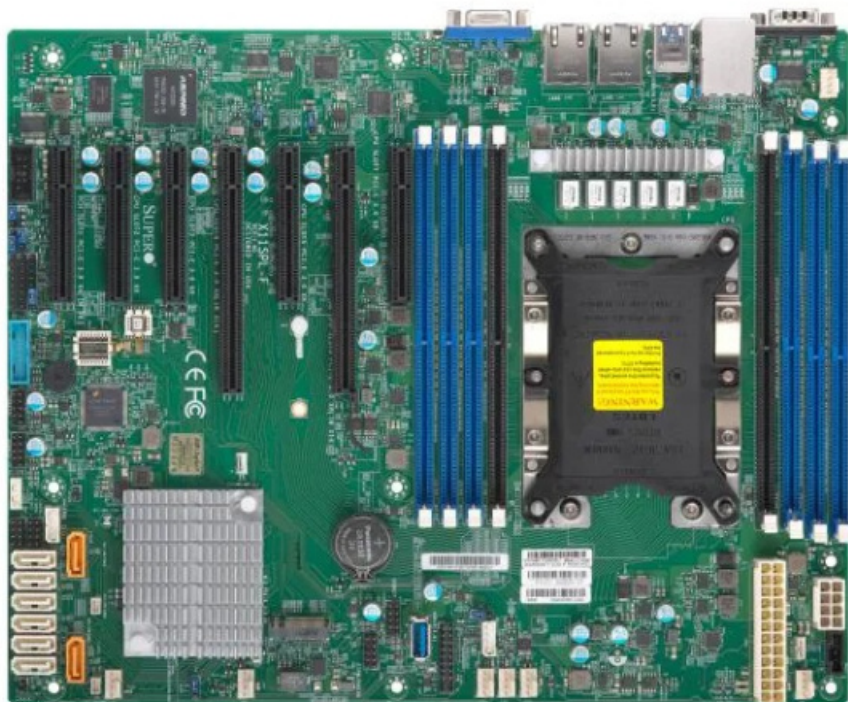

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>