


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X12DAI-N6-B (MBD-X12DAI-N6-B)

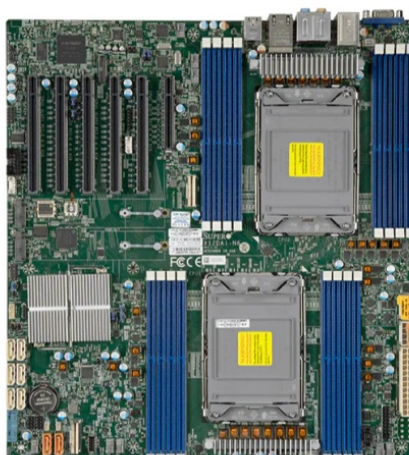

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X12DAI-N6-B

Характеристики товара

Фото MBD-X12DAI-N6-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X12DAI-N6-B

SUPERMICRO MBD-X12DAI-N6-B - серверная материнская плата форм-фактора E-ATX для процессоров Intel с сокетом LGA4189 и чипсетом Intel C621A. Модель ориентирована на серверные и рабочие конфигурации, где требуется высокая емкость оперативной памяти, поддержка нескольких накопителей и базовый набор интерфейсов для подключения периферии. Плата выполнена в зеленом цвете, не имеет встроенного процессора и не предназначена для игровых компьютеров.

Подсистема памяти включает 16 слотов DDR4 с частотой до 3200 МГц и максимальным объемом до 4000 ГБ. Для расширения предусмотрены 5 слотов PCIe x16 версии 4.0. Хранение данных организуется через 2 порта SATA и 2 разъема M.2. На задней панели есть 2 сетевых порта RJ-45. Для охлаждения корпуса предусмотрены 8 разъемов 4-pin для вентиляторов, а питание подается через основной разъем 24 pin и дополнительный разъем питания процессора 4 pin.

Модель подходит для сборки серверных платформ, где важны совместимость с сокетом LGA4189, поддержка памяти DDR4, наличие PCIe 4.0 и развитая схема подключения вентиляторов. Отсутствие встроенного процессора и Wi-Fi соответствует серверному назначению платы.

Ключевые особенности MBD-X12DAI-N6-B

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Сокет:** LGA4189.
- **Чипсет:** Intel C621A.
- **Память:** 16 слотов DDR4, до 3200 МГц, до 4000 ГБ.
- **Слоты расширения:** 5 x PCIe x16, версия PCI Express 4.0.
- **Накопители:** 2 x SATA, 2 x M.2.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Охлаждение:** 8 разъемов 4-pin для корпусных вентиляторов.
- **Питание:** 24 pin и 4 pin CPU.

Технические параметры

- **Для процессоров:** Intel.
- **Встроенный процессор:** Нет.
- **Для игрового компьютера:** Нет.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 16.
- **Максимальный объем памяти:** 4000 ГБ.
- **Максимальная частота памяти:** 3200 МГц.
- **Версия PCI Express:** 4.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты PCIe x16: 5.
- Порты SATA: 2.
- Разъемы M.2: 2.
- Разъемы вентиляторов: 8 x 4-pin.
- Сетевые порты RJ-45: 2.
- Чипсет звукового адаптера: High Definition Audio.
- Стандарт Wi-Fi: Нет.
- Подсветка элементов платы: Нет.

Совместимость

- Сокет: LGA4189.
- Платформа процессоров: Intel.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые разъемы: 2 x RJ-45.
- Аудиоконтроллер: High Definition Audio.

Накопители и хранение данных

- Порты SATA: 2.
- Разъемы M.2: 2.

Оперативная память

- Тип памяти: DDR4.
- Слотов памяти: 16.
- Максимальный объем: 4000 ГБ.
- Частота памяти: 3200 МГц.

Слоты расширения и шины

- PCI Express: 4.0.
- Слоты PCIe x16: 5.

Охлаждение и вентиляция

- Разъемы для вентиляторов: 8 x 4-pin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Разъем питания процессора: 4 pin.

Цвет и внешний вид

- Цвет: Зеленый.

Применение

Материнская плата применяется в серверных и рабочих системах на базе процессоров Intel с сокетом LGA4189. Она подходит для сборки конфигураций с DDR4-памятью, несколькими PCIe-устройствами и накопителями SATA или M.2.

Модель уместна в серверных задачах, где требуются 2 сетевых порта RJ-45, поддержка большого объема памяти, подключение корпусных вентиляторов и стандартный набор разъемов для внутреннего и внешнего подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X12DAI-N6-B

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	4000 ГБ
Слоты памяти	16
Тип памяти	DDR4
Частота памяти	3200 МГц
Сертификация и стандарты	
Стандарт Wi-Fi	Нет
Процессорная подсистема	
Встроенный процессор	Нет
Чипсет звукового адаптера	High Definition Audio
Разъем питания процессора	4 pin
Сокет процессора	LGA4189
Чипсет	Intel C621 A
Для процессоров	Intel
Функции и возможности	
Подсветка элементов платы	Нет
Для игрового компьютера	Нет
Подключение и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin	8
Основной разъем питания	24 pin
Сеть и интерфейсы	
Сетевые порты RJ-45	2
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X12DAI-N6-B
Бренд	Supermicro
Модель	927245
Накопители и хранение данных	
Разъемы M.2	2
Порты SATA	2
Цвет и внешний вид	
Цвет	Зеленый
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Слоты расширения и шины	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Версия PCI Express	4.0
--------------------	-----

Слоты PCIe x16	5
----------------	---


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата E-ATX SUPERMICRO MBD-X12DAI-N6-B

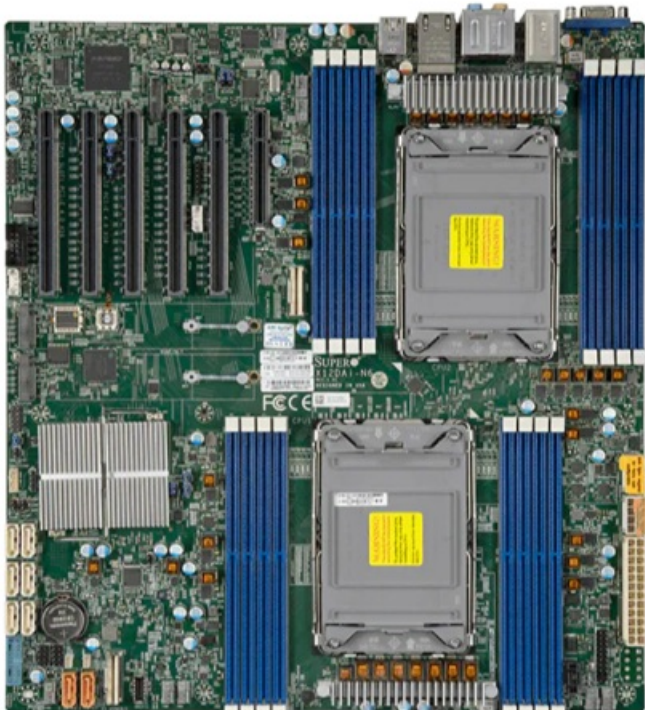

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>