


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro MBD-X12STL-F-B материнская плата mATX (MBD-X12STL-F-B)

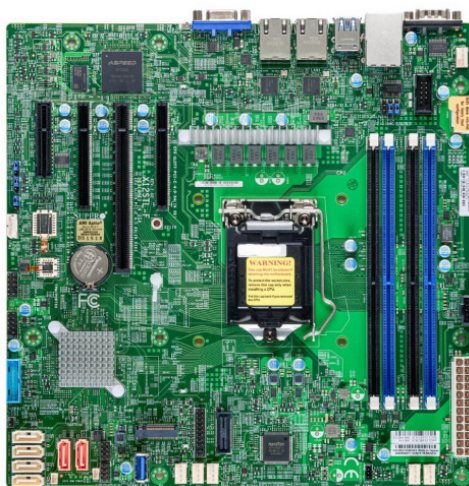

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X12STL-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X12STL-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro MBD-X12STL-F-B материнская плата mATX

Supermicro MBD-X12STL-F-B - серверная материнская плата форм-фактора mATX для платформ на базе процессоров Intel с сокетом LGA1200 и чипсетом Intel C252. Модель ориентирована на компактные серверные и рабочие конфигурации, где требуется поддержка DDR4-памяти, расширение по PCI Express и подключение накопителей через M.2 и интерфейсы SATA. Плата не оснащена встроенным процессором, подсветкой, аудиокодеком или модулем Wi-Fi, поэтому хорошо вписывается в серверный сегмент, где важны практичность и базовая функциональность без лишних потребительских опций.

Плата поддерживает до 4 модулей DDR4, имеет 2 канала памяти и максимальный объем до 128 ГБ. Частота памяти заявлена до 3200 МГц. Для расширения предусмотрен один слот PCIe x16 версии 4.0, один разъем M.2, разъем RS-232 и 2 сетевых порта RJ-45. Такая конфигурация подходит для систем, которым нужен компактный размер платы, достаточный запас по памяти и возможность подключить несколько устройств хранения и периферии в пределах серверного корпуса.

Питание подводится через основной разъем 24 pin и разъем питания процессора 8 pin. Наличие шести разъемов для корпусных вентиляторов помогает организовать охлаждение внутри корпуса, а поддержка Intel-платформы и сокета LGA1200 определяет область применения платы в совместимых серверных сборках и рабочих системах на базе соответствующих процессоров.

Ключевые особенности MBD-X12STL-F-B

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Сокет:** LGA1200.
- **Чипсет:** Intel C252.
- **Память:** DDR4, 4 слота, 2 канала, до 128 ГБ.
- **Частота памяти:** до 3200 МГц.
- **Расширение:** 1 слот PCIe x16, PCI Express 4.0.
- **Накопители:** 1 M.2.
- **Питание:** 24 pin и 8 pin для процессора.

Технические параметры

- **Тип товара:** материнская плата.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Сокет:** LGA1200.
- **Чипсет:** Intel C252.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество каналов памяти:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество слотов памяти: 4.
- Максимальный объем памяти: 128 ГБ.
- Максимальная частота памяти: 3200 МГц.
- Версия PCI Express: 4.0.
- Слоты PCIe x16: 1.
- Количество разъемов M.2: 1.
- Разъем RS-232 (COM): 1.
- Количество сетевых портов RJ-45: 2.
- Разъем питания процессора: 8 pin.
- Основной разъем питания: 24 pin.

Функции и особенности

- Встроенный процессор: Нет.
- Подсветка: Нет.
- Аудио: Встроенный звуковой адаптер отсутствует.
- Wi-Fi: Нет.

Охлаждение и вентиляция

- Разъемы для вентиляторов: 6 x 4 pin.

Совместимость

- Платформа процессоров: Intel.
- Сокет совместимых процессоров: LGA1200.

Питание

- Разъем питания CPU: 8 pin.
- Основное питание: 24 pin.

Применение

Материнская плата подходит для компактных серверных систем и рабочих конфигураций на базе процессоров Intel с сокетом LGA1200. Ее используют там, где важны форм-фактор mATX, поддержка DDR4, наличие слота M.2 и возможность подключения нескольких накопителей и периферии.

Модель уместна в серверных корпусах с ограничением по размеру, где требуется организовать охлаждение через несколько разъемов для вентиляторов, подключить сетевые интерфейсы и использовать плату как основу для

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

стабильной серверной сборки. Набор характеристик делает ее практичным вариантом для типовых задач корпоративной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro MBD-X12STL-F-B материнская плата mATX

| Оперативная память | |
|---------------------------------|-------------|
| Слоты памяти | 4 |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Процессорная подсистема | |
| Встроенный процессор | Нет |
| Чипсет звукового адаптера | Отсутствует |
| Разъем питания процессора | 8 pin |
| Сокет процессора | LGA1200 |
| Чипсет | Intel C252 |
| Для процессоров | Intel |
| Сеть и интерфейсы | |
| Количество сетевых портов RJ-45 | 2 |
| Функции и возможности | |
| Подсветка элементов платы | Нет |
| Wi-Fi | Нет |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Разъемы для корпусных вентиляторов 4-pin 6

Основной разъем питания 24 pin

Разъем RS-232 (COM) 1

Идентификаторы

Артикул производителя MBD-X12STL-F-B

Модель 972719

Бренд Supermicro

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Micro-ATX

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Слоты расширения и шины

Версия PCI Express 4.0

Слоты PCIe x16 1

Накопители и хранение данных

Количество разъемов M.2 1


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro MBD-X12STL-F-V материнская плата mATX

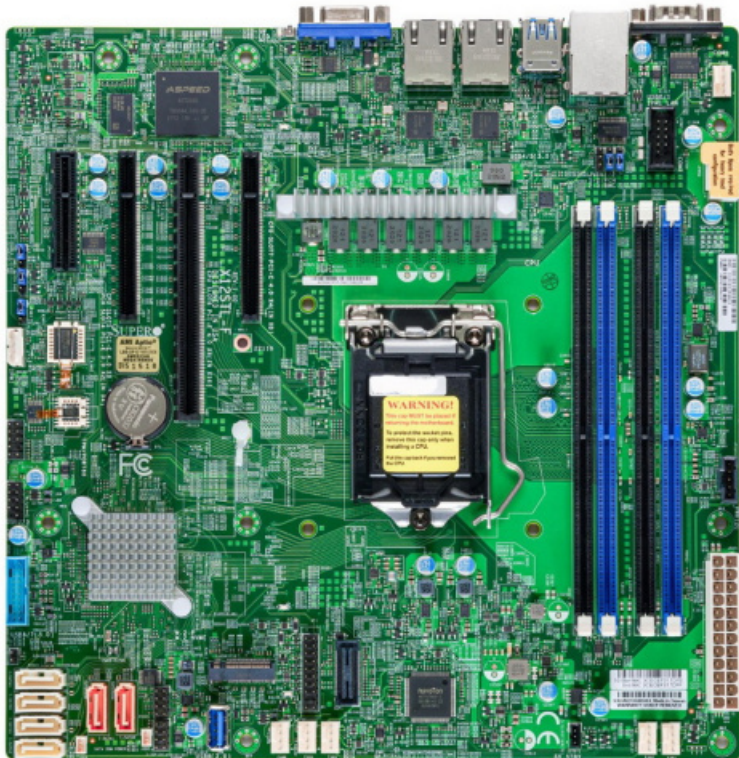

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>