

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Мид-тауэр рабочая станция Supermicro AS-3014TS-i (AS-3014TS-i)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-3014TS-i

Характеристики товара

Фото AS-3014TS-i

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Мид-тауэр рабочая станция Supermicro AS-3014TS-i

Supermicro AS-3014TS-i — это мид-тауэр рабочая станция для начального уровня и офисных задач. Платформа построена на интегрированной плате Super H12SSL-i и ориентирована на рабочие сценарии, где важны вычислительная гибкость, поддержка процессоров AMD EPYC серии 7002/7003 и расширяемость по памяти и слотам расширения.

Корпус Mid-Tower выполнен в черном цвете и использует шасси CSE-732i-903B. Конфигурация рассчитана на одну процессорную систему, поддержку серверной памяти DDR4 ECC и наличие встроенных интерфейсов для подключения накопителей, периферии и средств удаленного управления.

Функциональные возможности AS-3014TS-i

Модель поддерживает один процессор AMD EPYC 7002/7003 Series в сокете SP3 и рассчитана на охлаждение процессоров с TDP до 280 Вт при воздушном охлаждении. Для задач, связанных с офисной работой, 3D-симуляцией, рендерингом, видеопроизводством и музыкальной продукцией, платформа предоставляет достаточный запас по производительности и возможностям расширения.

Система оснащена 8 слотами DIMM и поддерживает до 2 ТБ памяти 3DS ECC DDR4-3200 RDIMM/LRDIMM. В составе предусмотрены 5 полноразмерных слотов PCIe 4.0 x16 и 2 слота PCIe 4.0 x8, что дает возможность устанавливать дополнительные контроллеры, сетевые карты и платы расширения. Для хранения данных доступны 4 внутренних отсека 3.5" SATA3 и 4 внутренних отсека 2.5", а также 2 интерфейса M.2 PCIe 4.0 x4 с поддержкой форм-факторов 2280 и 22110 и ключом M-key.

Технические особенности

Встроенные сетевые возможности включают 2 порта RJ45 1GbE, а также отдельный 1 RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port для управления. На задней панели предусмотрены 6 портов USB 3.0, один VGA-порт, один COM-порт и SuperDOM-порт для Disk on Module.

За управление и администрирование отвечают IPMI 2.0, KVM over LAN, virtual media over LAN, Watch Dog, NMI, а также программные средства Supermicro Update Manager (SUM) и Supermicro SuperDoctor 5 (SD5). Для питания и системных режимов поддерживается ACPI/APM Power Management. BIOS выполнен на базе AMI 256MB SPI Flash EEPROM.

Из функций безопасности доступны TPM 2.0, Silicon Root of Trust, cryptographically signed firmware, Secure Boot, secure firmware updates, automatic firmware recovery и system lockdown. Для мониторинга реализованы контроль CPU cores, chipset voltages, memory, вентиляторов с tachometer monitoring, PWM fan connectors, thermal control и контроль температуры CPU и корпуса.

Габариты системы составляют 424 × 193 × 525 мм, упаковочные размеры — 11.97" × 21.38" × 25.28". Масса брутто и нетто указана как 12.25 кг. Цвет исполнения — черный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Платформа подходит для рабочих сценариев начального уровня, где требуется сочетание офисных приложений, обработки графики и мультимедиа, расширяемости по PCIe и поддержке серверной памяти. Она может применяться в средах, связанных с 3D-симуляцией, рендерингом, видеомонтажом и музыкальным производством, а также в профессиональных рабочих местах с требованиями к удаленному управлению и аппаратной безопасности.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от 10 °C до 35 °C, относительная влажность при эксплуатации — от 8 % до 90 % без конденсации. Нев рабочем режиме допускается температура от -40 °C до 60 °C и влажность от 5 % до 95 % без конденсации. Устройство соответствует требованиям RoHS.

Совместимость

Совместимость подтверждена с интегрированной платой Super H12SSL-i и процессорами AMD EPYC 7002/7003 Series. Для процессоров AMD EPYC 7003 Series с технологией AMD 3D V-Cache требуется BIOS версии 2.3 или новее.

Комплектация

Подтверждено наличие системной платформы AS-3014TS-i с шасси CSE-732i-903B и интегрированной платой Super H12SSL-i. Дополнительные комплектующие, карты расширения и накопители зависят от конфигурации заказа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Мид-тауэр рабочая станция Supermicro AS-3014TS-i

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	5 % ... 95 % без конденсации
Питание	
Контроль питания	CPU and chassis environment, thermal control for fan connectors
Питание и режимы	ACPI/APM Power Management
Функции и возможности	
Особенности	Поддержка удаленного управления, аппаратная безопасность, расширяемость PCIe 4.0
Сертификация и стандарты	
TPM	Cryptographically Signed Firmware, Secure Boot, Secure Firmware Updates, Automatic Firmware Recovery, System Lockdown
Управление и удаленный доступ	
BIOS	AMI 256MB SPI Flash EEPROM
Управление	Watch Dog, NMI
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 1 Гбит/с Dedicated BMC LAN port
Идентификаторы	
Артикул производителя	AS-3014TS-i
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	AS-3014TS-i
Накопители и хранение данных	
Отсеки для дисков	Не подтверждена
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Процессорная подсистема	
Процессор	До 280 Вт, воздушное охлаждение
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	5 PCIe 4.0 x 16 FH, 2 PCIe 4.0 x 8 FH
Оперативная память	
Напряжение памяти	1.2 В
Подключение и интерфейсы	
USB	1 SuperDOM (Disk on Module) порт
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Мид-тауэр рабочая станция Supermicro AS-3014TS-i



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

(Angled View – System)



*System does NOT support rack mount

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

AS -3014TS-i

(Front View – System)

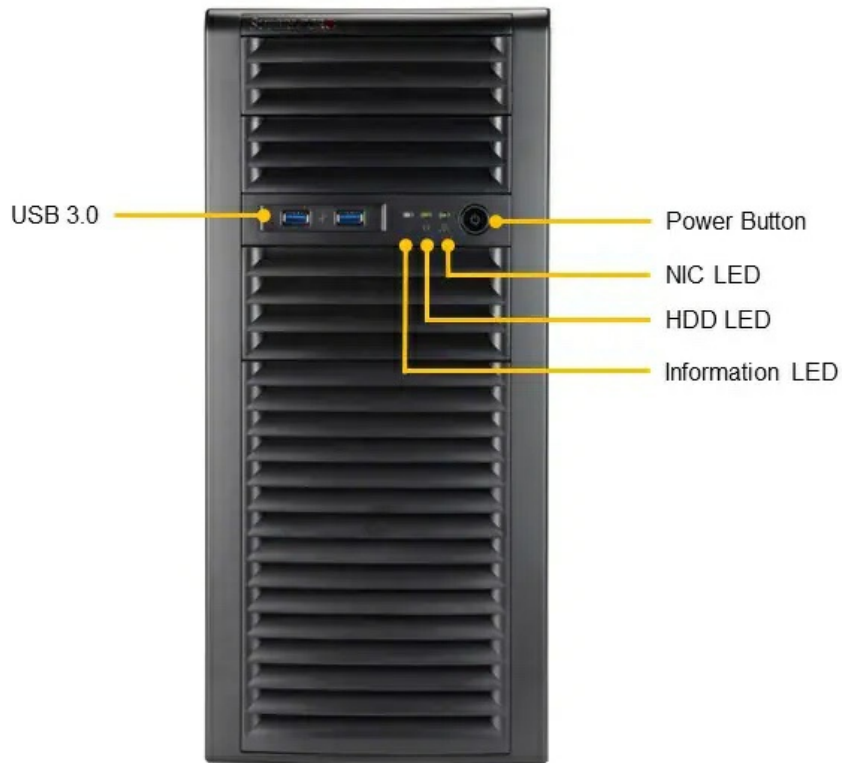

© Super Micro Computer, Inc. Information in this document is subject to change without notice.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

AS -3014TS-i

(Rear View – System)

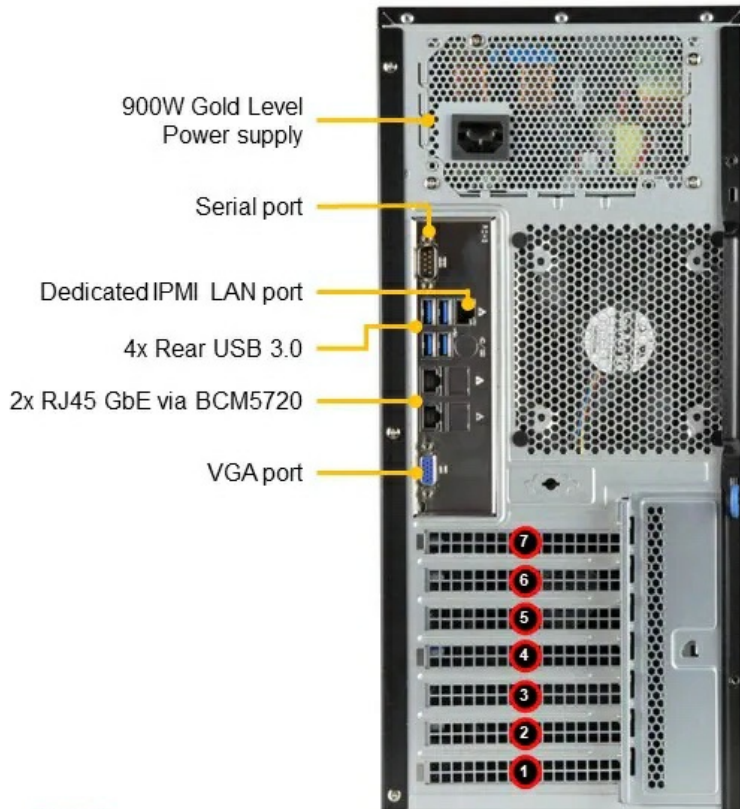

Slot	Slot Description
1	PCI-E 4.0 x16
2	PCI-E 4.0 x8
3	PCI-E 4.0 x16
4	PCI-E 4.0 x8
5	PCI-E 4.0 x16
6	PCI-E 4.0 x16
7	PCI-E 4.0 x16



© Super Micro Computer, Inc. Information in this document is subject to change without notice.


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

(Top View – System)

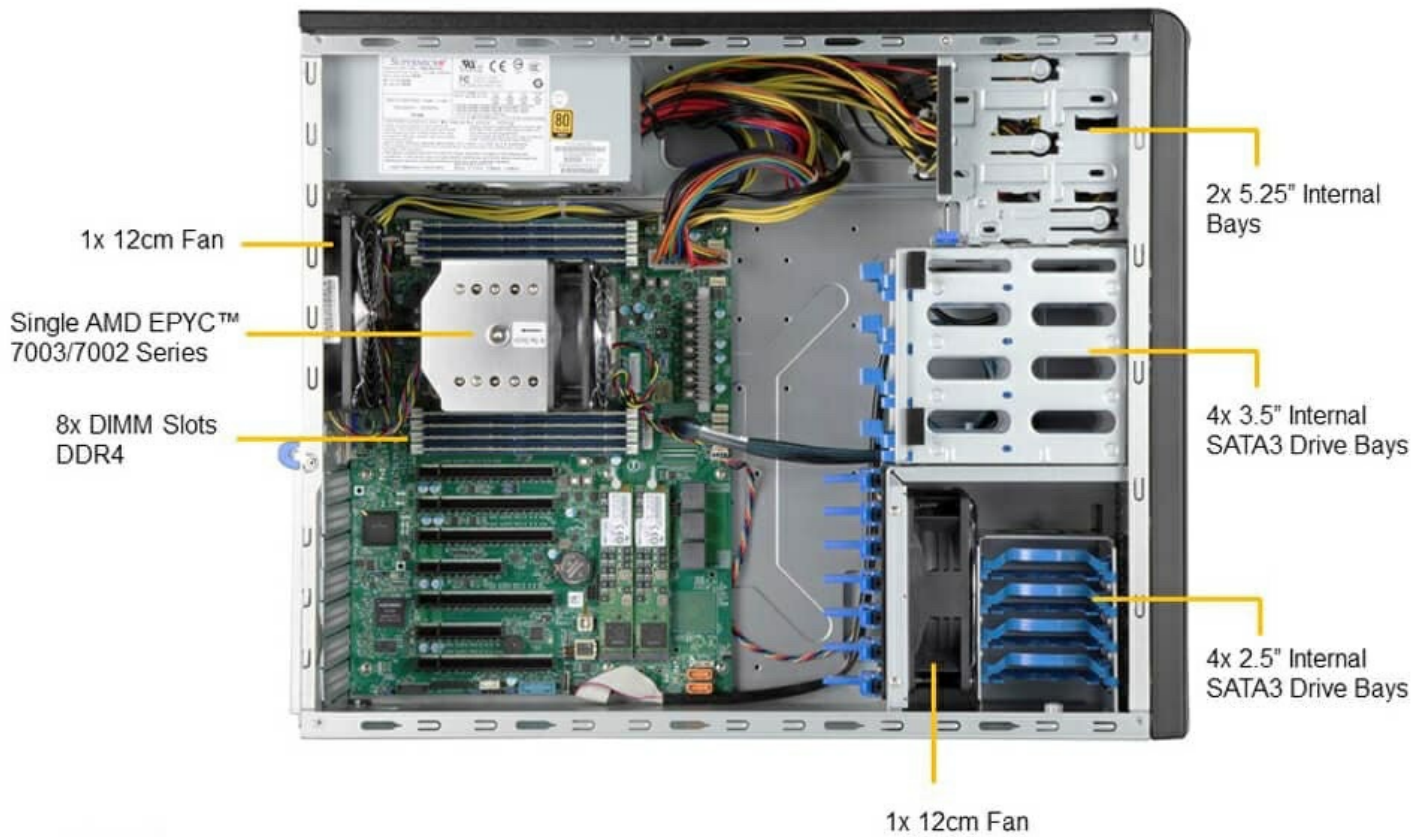


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

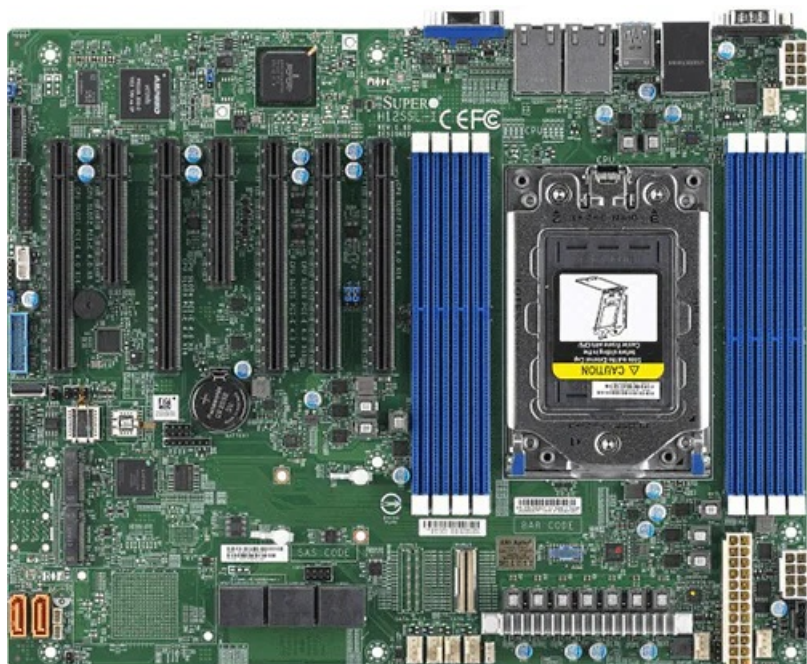

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>