

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики 2U серверный корпус Supermicro SC826BE1C-R920WB (CSE-826BE1C-R920WB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-826BE1C-R920WB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-826BE1C-R920WB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание 2U серверный корпус Supermicro SC826BE1C-R920WB

Корпус Supermicro SC826BE1C-R920WB относится к форм-фактору 2U и предназначен для построения серверных систем в стойке. Модель ориентирована на установку полноразмерных материнских плат и поддерживает конфигурации с одним или двумя процессорами Intel и AMD. Корпус выполнен в черном цвете и рассчитан на плотную серверную компоновку с большим числом дисковых отсеков, расширением и системой охлаждения.

В данной конфигурации используется обозначение продукта CSE-826BE1C-R920WB, а в заголовке и идентификаторах страницы присутствует вариант SC826BE1C-R920WB. Для карточки товара принят основной идентификатор CSE-826BE1C-R920WB как наиболее явно подтвержденный в спецификации.

### Функциональные возможности CSE-826BE1C-R920WB

Корпус обеспечивает размещение до 12 накопителей 3.5" hot-swap с поддержкой SAS/SATA и SES3, а также допускает установку опционального блока из 2 отсеков 2.5" hot-swap. Используется 12-портовая 2U SAS3 12Gbps single-expander backplane, рассчитанная на работу с 12 x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD. Это делает корпус удобным для построения серверов хранения данных и систем, где требуется сочетание дисковой емкости, горячей замены и предсказуемой работы backplane.

Модель оснащается redundant Platinum 920W блоком питания с поддержкой PMBus, рассчитанным на входное напряжение 100–240 Vac и частоту 50–60 Hz. Заявлена эффективность 94%. Для охлаждения предусмотрены 3 вентилятора 8 см с PWM-управлением. На фронтальной панели предусмотрены кнопки включения и системного сброса, а также индикаторы питания, активности дисков, сетевой активности, UID и предупреждения о неисправности вентиляторов или перегреве.

### Технические особенности

Корпус поддерживает максимальные размеры материнских плат 13.68" x 13", E-ATX 12" x 13" и ATX 12" x 10". Отдельно указана поддержка плат до 12" x 13" при установленной задней корзине 2.5" HDD. Конструкция использует WIO slots: 4 полноразмерных полноразмерных слота и 3 низкопрофильных слота расширения.

Габариты корпуса составляют 3.5" по высоте, 17.2" по ширине и 25.5" по глубине. Масса нетто 40 lbs (18.14 kg), масса брутто 55 lbs (24.95 kg). Размеры упаковки 26.7" x 11.4" x 34.5". Цвет исполнения черный.

Система мониторинга включает chassis intrusion switch. Диапазон рабочей температуры составляет 5°C–35°C, диапазон температуры хранения или нерабочего состояния — от -40°C до 70°C. Рабочая относительная влажность составляет 8%–90% без конденсации, нерабочая — 5%–95% без конденсации.

В качестве дополнительных сведений по комплектации и сервисной части на странице указаны позиции из parts list, включая кабели, воздуховод, кронштейн вентиляторов, держатели, салазки, рельсы, блоки питания и другие элементы семейства SC826/SC826B. Эти данные подтверждают экосистему аксессуаров и опций для данной платформы, но не меняют базовую спецификацию основного товара.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Корпус предназначен для установки серверной платформы в стойку и работы в дата-центральной инфраструктуре, где важны высокая плотность дисков, надежное охлаждение, резервирование питания и доступ к элементам обслуживания.

### Где применяется

---

Корпус применяется при сборке серверов хранения данных, универсальных стойковых серверов, платформ с большим количеством дисков и систем, где требуется hot-swap обслуживание накопителей. Он подходит для серверных инсталляций с упором на плотность дисков, резервирование питания, совместимость с расширением WIO и эксплуатацию в стандартных условиях дата-центра.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики 2U серверный корпус Supermicro SC826BE1C-R920WB

<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Черный
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	CSE-826BE1C-R920WB
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-826BE1C-R920WB
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверный корпус
<b>Процессорная подсистема</b>	
Поддерживаемые процессоры	13.68" x 13", E-ATX 12" x 13", ATX 12" x 10"; up to 12" x 13" with rear 2.5" HDD option installed
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	4x Full-height, Full-length + 3x Low-profile WIO slots
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	5% - 95% (non-condensing)
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	12-Port 2U SAS3 12 Гбит/с single-expander backplane, support up to 12 x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD
<b>Комплектация</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Комплектация / parts list**

Подтверждены позиции семейства SC826/SC826B: кабели, воздуховод, кронштейн вентилятора, держатели, салазки, рельсы, блоки питания и другие аксессуары; полный перечень зависит от конфигурации и не влияет на базовую спецификацию корпуса

**Питание**

**Конфигурация БП**

Max: 4 A / Min: 0 A

**Мониторинг и индикация**

**Мониторинг**

Chassis intrusion switch

**Монтаж и установка**

**Фронтальная панель**

Power On/Off button, System Reset button, Power status LED, HDD activity LED, 2 Network Activity LEDs, UID LED, Fan Fail/System Over Heat LED


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото 2U серверный корпус Supermicro SC826BE1C-R920WB

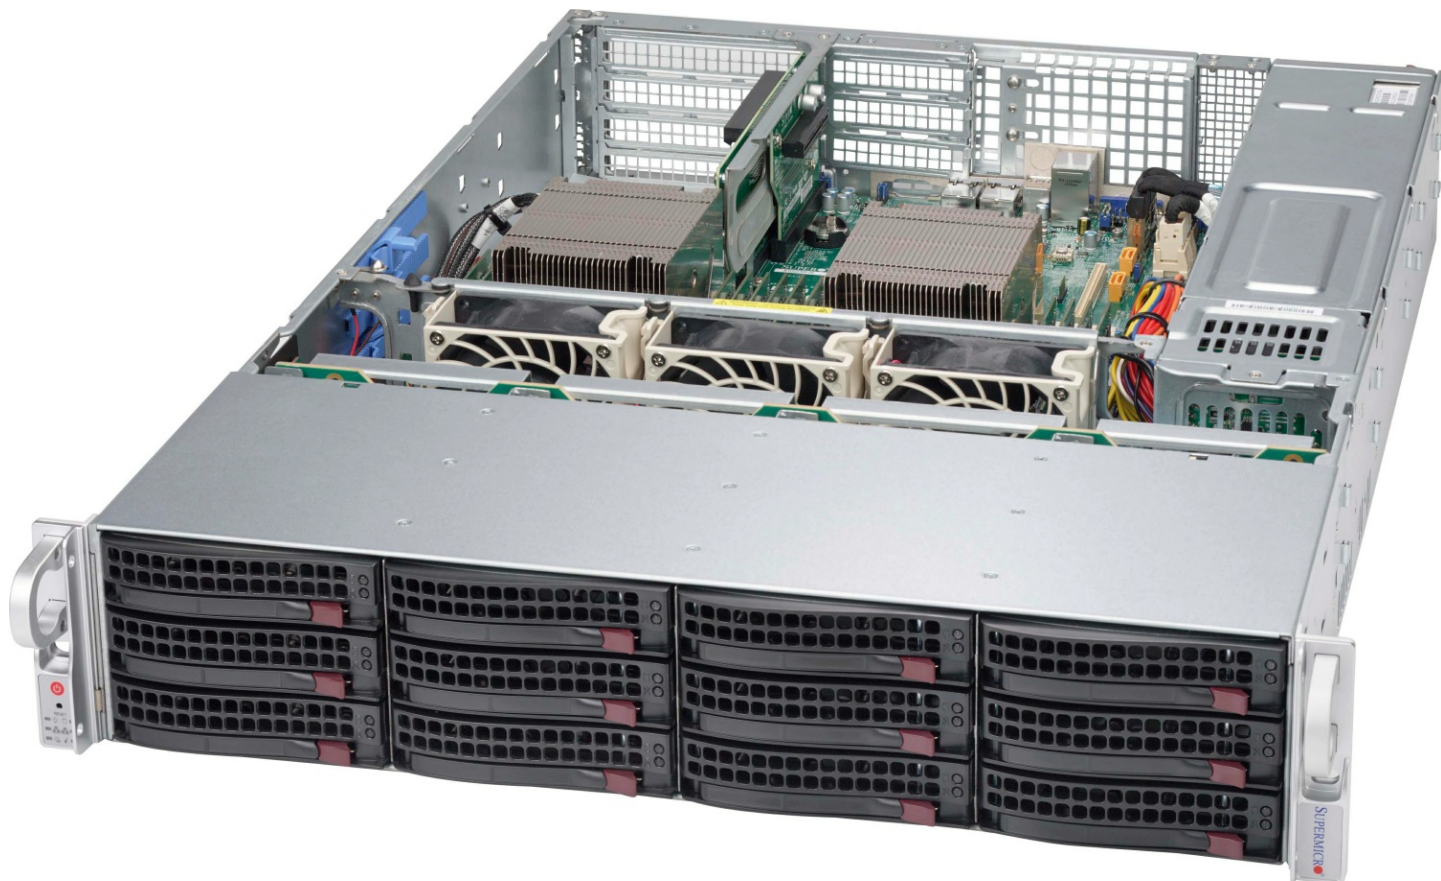

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>