


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-F-O (MBD-X11SRM-F-O)

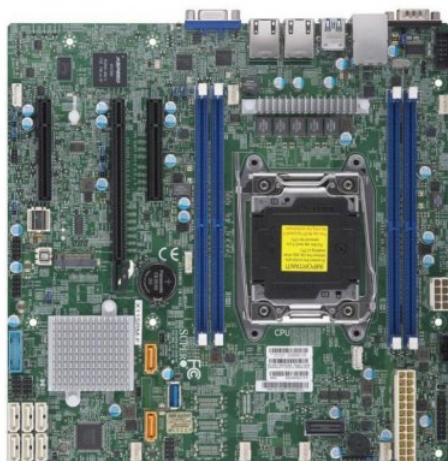

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SRM-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SRM-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-F-O относится к серверным платам форм-фактора microATX и предназначена для построения компактных серверных систем на платформе Intel. Модель использует чипсет Intel C422 и сокет LGA 2066, что определяет ее совместимость с процессорами соответствующего семейства. Такое исполнение подходит для серверных конфигураций, где важны плотная компоновка, поддержка нескольких модулей памяти и достаточный набор интерфейсов для подключения накопителей.

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью DDR4 и поддерживает четыре слота DIMM. Диапазон частот памяти 2133 - 2666 МГц позволяет использовать типовые серверные модули в согласованных конфигурациях. Для подключения накопителей предусмотрены восемь портов SATA 6 Гбит/с, что удобно при сборке системы с несколькими дисками или при размещении серверных хранилищ в рамках одной платформы. Модель может использоваться как основа для рабочих серверов, компактных систем хранения и других решений, где требуется совместимость с платформой Intel Xeon под сокет LGA 2066.

Корпусное исполнение microATX помогает упростить размещение платы в совместимых корпусах и серверных шасси. Набор характеристик делает эту модель практичным вариантом для сборки конфигураций, в которых важны понятный набор интерфейсов, поддержка DDR4 и возможность подключения нескольких SATA-устройств без излишней сложности компоновки.

Ключевые особенности MBD-X11SRM-F-O

- **Форм-фактор:** microATX.
- **Чипсет:** Intel C422.
- **Сокет:** LGA 2066.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 2133 - 2666 МГц.
- **Интерфейсы накопителей:** 8 x SATA 6 Гбит/с.

Применение

Плата применяется в серверных системах на базе процессоров Intel Xeon Scalable, когда требуется совместимость с сокетом LGA 2066 и поддержка DDR4-памяти. Она подходит для сборки серверов начального и среднего уровня, а также для специализированных конфигураций с несколькими SATA-накопителями.

Модель удобно использовать в компактных серверных корпусах формата microATX. Набор базовых интерфейсов позволяет строить конфигурации для хранения данных, сервисных задач и прикладных серверных нагрузок, где важны предсказуемая архитектура и достаточный запас по подключению дисков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11srm-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SRM-F-O
Оперативная память	
Частота памяти	2133 - 2666 МГц
Тип памяти	4 x DDR4 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C422
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable
Сокет процессора	LGA 2066
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	microATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	8 x SATA 6 Гбит/с


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-F-O

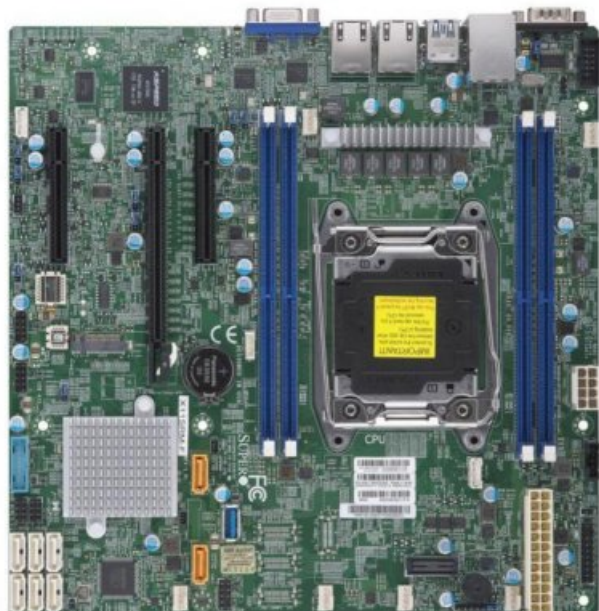

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>