


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-LN4F+-O (MBD-X9DR3-LN4F+-O)

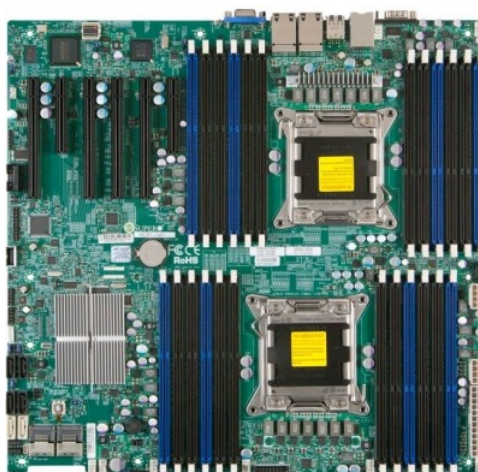

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DR3-LN4F+-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DR3-LN4F+-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-LN4F+-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-LN4F+-O рассчитана на серверные системы на платформе Xeon и относится к форм-фактору E-ATX. Модель предназначена для построения производительных серверных конфигураций с поддержкой двух процессорных разъемов LGA2011, набора интерфейсов хранения и встроенных средств удаленного администрирования. Плата подходит для задач, где требуется высокая плотность подключений накопителей, поддержка большого объема памяти и возможность работы в серверном корпусе с соответствующим посадочным местом.

Конфигурация включает чипсет Intel C606, 24 слота памяти DDR3 DIMM с поддержкой RDIMM и максимальным объемом до 768 ГБ. Для питания предусмотрены основной разъем 24-pin и два разъема питания процессора 8-pin + 8-pin. Такой набор характеристик делает плату типичным решением для многопроцессорных серверных платформ, в которых важны стабильное питание, расширенная память и наличие нескольких каналов подключения накопителей.

Встроенный набор интерфейсов включает VGA, IPMI и четыре сетевых порта LAN. Для подсистемы хранения предусмотрены 8 портов SAS, 4 порта SATA и 2 порта SATA 3. Плата ориентирована на использование в серверной инфраструктуре, где требуется сочетание вычислительных ресурсов, сетевых подключений и подключаемых накопителей в одной платформе.

Ключевые особенности MBD-X9DR3-LN4F+-O

- **Процессорный сокет:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Память:** DDR3 DIMM, включая RDIMM.
- **Слоты памяти:** 24.
- **Максимальный объем памяти:** 768 ГБ.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Питание:** 24-pin, 8-pin + 8-pin для процессора.
- **Интерфейсы хранения:** 8 x SAS, 4 x SATA, 2 x SATA 3.
- **Встроенные интерфейсы:** VGA, IPMI, 4 x LAN.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Поддержка памяти:** RDIMM.
- **Количество слотов памяти:** 24.
- **Максимальный объем памяти:** 768 ГБ.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Питание процессора: 8-pin + 8-pin.
- Форм-фактор: E-ATX.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 4 x LAN.
- Видео: VGA.
- Удаленное управление: IPMI.
- Порты хранения: 8 x SAS, 4 x SATA, 2 x SATA 3.

Применение

Плата применяется в серверных конфигурациях, где требуется двухпроцессорная платформа с поддержкой большого массива оперативной памяти. Она подходит для сборки систем хранения, файловых серверов, вычислительных узлов и других решений, в которых важны несколько сетевых подключений, интерфейсы управления и расширенная подсистема накопителей.

Форм-фактор E-ATX и набор разъемов питания рассчитаны на совместимые серверные корпуса и блоки питания. Наличие IPMI упрощает администрирование системы, а сочетание SAS, SATA и SATA 3 позволяет использовать разные варианты накопителей в зависимости от требований к производительности и конфигурации сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-LN4F+-O

Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Подключение и интерфейсы	
Интерфейсы хранения	8 x SAS, 4 x SATA, 2 x SATA 3
Основной разъем питания	24-pin
Процессорная подсистема	
Питание процессора	8-pin + 8-pin
Сокет процессора	2 x LGA2011
Чипсет	Intel C606
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 x LAN
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X9DR3-LN4F+-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dr3-ln4f-plus-o
Бренд	Supermicro
Оперативная память	
Поддержка памяти	RDIMM
Максимальный объем памяти	768 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты памяти

24

Тип памяти

DDR3 DIMM

Видео и графика

Видео

VGA

Размеры и физические параметры

Форм-фактор

E-ATX

Назначение и классификация

Тип товара

Материнская плата


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-LN4F+-O

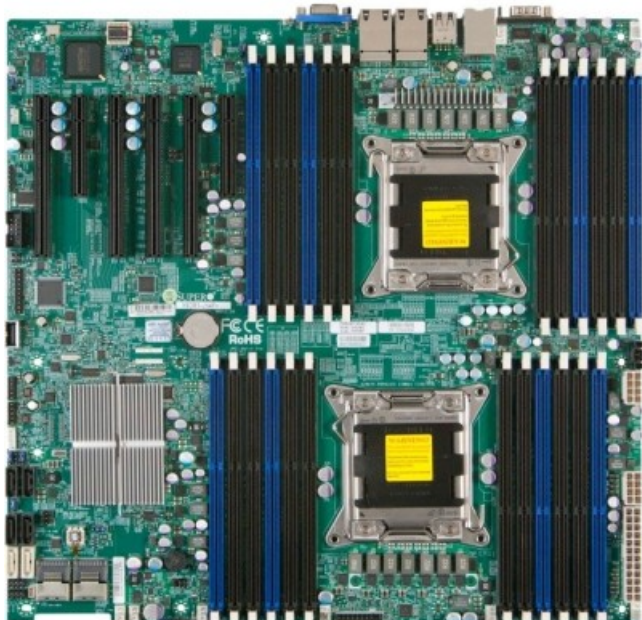

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>