


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-3F-O (MBD-X9DRL-3F-O)

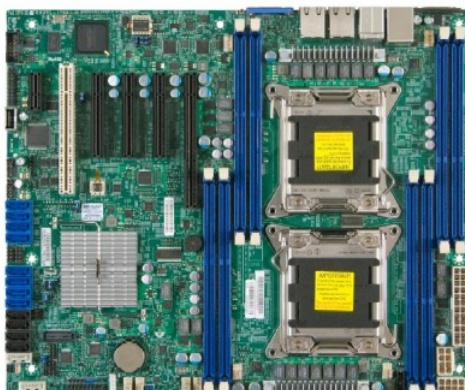

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRL-3F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRL-3F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-3F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-3F-O построена на чипсете Intel C606 и рассчитана на процессоры с разъёмом LGA2011. Это серверная плата форм-фактора ATX, предназначенная для систем, в которых требуется поддержка двух процессоров, большой объём памяти и подключение серверных накопителей. Конфигурация с двумя сокетом LGA2011 и восьмью слотами DDR3 делает её основой для производительных серверных платформ, где важны масштабируемость и возможность установить большой объём оперативной памяти.

Плата поддерживает память DDR3 DIMM, включая модули RDIMM и UDIMM, а максимальный объём памяти достигает 256 ГБ. Для подключения накопителей предусмотрен интерфейс SAS, а встроенная сетевая подсистема работает через два гигабитных порта Ethernet. Отсутствие встроенного звука соответствует серверному назначению модели. Наличие разъёмов питания 24-pin и 8-pin + 8-pin указывает на конфигурацию, рассчитанную на серверное питание и соответствующую платформу ATX.

SuperMicro MBD-X9DRL-3F-O применяется в серверных узлах, где нужны два процессорных разъёма, восемь слотов памяти, поддержка RDIMM/UDIMM и сетевое подключение с двумя гигабитными интерфейсами. Эта модель подходит для построения серверов общего назначения, вычислительных систем и других платформ, где важны совместимость с LGA2011 и возможность разместить расширенную конфигурацию памяти и накопителей.

Ключевые особенности MBD-X9DRL-3F-O

- **Чипсет:** Intel C606.
- **Сокет:** 2 x LGA2011.
- **Память:** 8 слотов DDR3 RDIMM / UDIMM.
- **Максимальный объём памяти:** 256 ГБ.
- **Накопители:** SAS.
- **Сеть:** 2 x 1000 Мбит/с.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Питание:** 24-pin, 8-pin + 8-pin.

Технические параметры

- **Процессорный разъём:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM, RDIMM, UDIMM.
- **Слоты памяти:** 8.
- **Максимальный объём памяти:** 256 ГБ.
- **Интерфейс накопителей:** SAS.
- **Сетевые порты:** 2 x 1000 Мбит/с.
- **Встроенный звук:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Основной разъем питания: 24-pin.
- Разъем питания процессора: 8-pin + 8-pin.
- Форм-фактор: ATX.

Применение

Материнская плата предназначена для серверных систем на платформе LGA2011, где требуется два процессора и расширенная память. Её используют в вычислительных узлах, файловых серверах и других конфигурациях, рассчитанных на серьёзную нагрузку и большой объём оперативной памяти.

Модель подходит для построения серверов с подключением SAS-накопителей и двумя гигабитными сетевыми линиями, а также для платформ, где важна совместимость с модулями RDIMM и UDIMM.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-3F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drl-3f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRL-3F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Сокет процессора	2 x LGA2011
Разъем питания процессора	8-pin + 8-pin
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM, RDIMM, UDIMM
Слоты памяти	8
Максимальный объем памяти	256 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	SAS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Функции и возможности

Встроенный звук Нет

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 1000 Мбит/с

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания 24-pin


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-3F-O

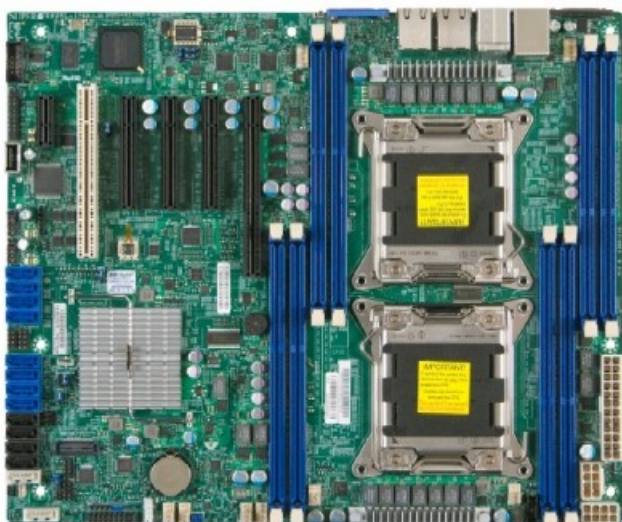

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>