


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-7F-O (MBD-X9DRL-7F-O)

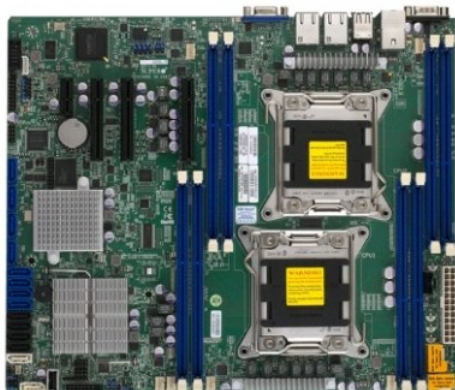

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRL-7F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRL-7F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-7F-O

SuperMicro MBD-X9DRL-7F-O - серверная материнская плата форм-фактора ATX для платформ на базе Intel Xeon. Модель рассчитана на установку двух процессоров в сокет LGA2011 и построена на чипсете Intel C602J. Такое сочетание делает плату подходящей для серверных систем, где важны высокая плотность вычислительных ресурсов, поддержка нескольких модулей памяти и набор интерфейсов для подключения накопителей и периферии.

Плата поддерживает память DDR3 DIMM, включая RDIMM, и оснащена 8 слотами оперативной памяти с максимальным объемом до 256 ГБ. Встроенный видеоадаптер упрощает базовую настройку и обслуживание системы, а наличие IPMI, двух сетевых интерфейсов и VGA делает плату удобной для серверных конфигураций с удаленным управлением и локальной диагностикой. Модель выпускается в коробочной поставке и ориентирована на сборку и модернизацию серверов, где требуется сочетание процессорной мощности, расширенной дисковой подсистемы и стандартного ATX-исполнения.

Набор интерфейсов хранения включает 8 портов SAS 2, 2 порта SATA 3 и 4 порта SATA 2, что позволяет организовать гибкую дисковую конфигурацию под разные сценарии эксплуатации. Основной разъем питания выполнен в формате 24-pin, что соответствует распространенному серверному и системному оборудованию. Материнская плата подходит для задач, где требуется надежная основа для многопроцессорной платформы, работа с большим объемом памяти и поддержка серверных средств администрирования.

Ключевые особенности MBD-X9DRL-7F-O

- **Процессорный разъем:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602J.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR3 DIMM, включая RDIMM.
- **Максимальный объем памяти:** 256 ГБ.
- **Встроенная графика:** Есть.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Интерфейсы хранения:** 8 x SAS 2, 2 x SATA 3, 4 x SATA 2.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 LAN.
- **Удаленное управление:** IPMI.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602J.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM, включая RDIMM.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Максимальный объем памяти:** 256 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Встроенный видеоадаптер:** Есть.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Форм-фактор:** ATX.

Подключение и интерфейсы

- **SAS:** 8 портов SAS 2.
- **SATA 3:** 2 порта 6 Гбит/с.
- **SATA 2:** 4 порта.
- **Сетевые порты:** 2 LAN.
- **Видео выход:** VGA.

Администрирование и обслуживание

- **Удаленное управление:** IPMI.

Применение

Материнская плата используется как основа для серверных систем на платформе Intel Xeon с двухпроцессорной конфигурацией. Она подходит для сборки серверов, где требуется поддержка большого объема памяти, несколько дисковых интерфейсов и возможность сетевого подключения через два LAN-порта.

Модель уместна в серверных корпусах с форм-фактором ATX и может использоваться при модернизации или замене материнской платы в совместимых системах, где важны интерфейсы SAS и SATA, встроенное видео и средства удаленного администрирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-7F-O

Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	24-pin
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA
Встроенная графика	Есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 LAN
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X9DRL-7F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drl-7f-o
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
SATA 2	4 порта
SATA 3	2 порта 6 Гбит/с
Интерфейсы накопителей	8 портов SAS 2
Процессорная подсистема	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сокет процессора	2 x LGA2011
Чипсет	Intel C602J
Оперативная память	
Максимальный объем памяти	256 ГБ
Слоты памяти	8
Тип памяти	DDR3 DIMM, включая RDIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-7F-O

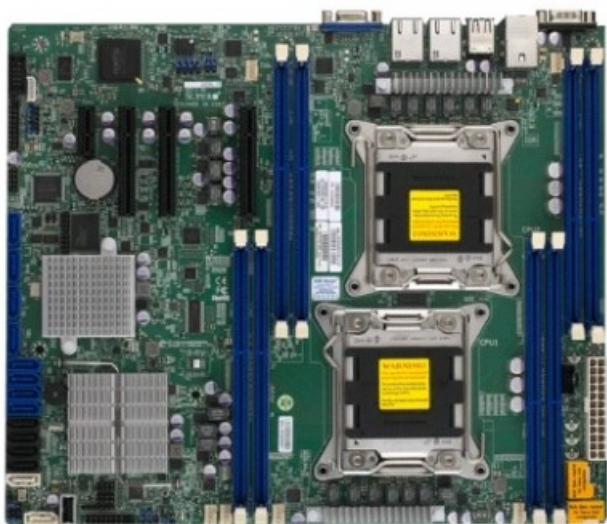

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>