


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H12SSL-C-O ATX (MBD-H12SSL-C-O)

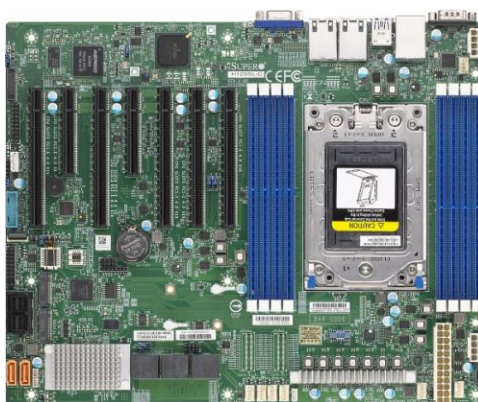

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H12SSL-C-O

Характеристики товара

Фото MBD-H12SSL-C-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-H12SSL-C-O ATX

Материнская плата Supermicro MBD-H12SSL-C-O выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для серверных платформ с процессорным разъемом SP3. Это плата серии с архитектурой без отдельного чипсета, где основные функции системы реализованы через SOC. Модель рассчитана на использование в серверных и рабочих конфигурациях, где важны поддержка большого объема памяти, несколько сетевых подключений, разъемы для накопителей M.2 и наличие интерфейсов расширения для установки дополнительных плат.

Плата оснащена восемью слотами памяти DDR4 с поддержкой частоты 3200 МГц и максимальным объемом до 2048 ГБ. Набор возможностей включает два разъема M.2, пять слотов PCIe x16, два сетевых порта RJ-45, семь разъемов для корпусных вентиляторов, а также 24-контактный основной разъем питания и дополнительное питание процессора 8 + 8 pin. Отсутствие встроенного аудиочипа соответствует серверному назначению и делает акцент на сетевых, вычислительных и накопительных возможностях платформы.

Supermicro MBD-H12SSL-C-O подходит для сборки систем, где требуется платформа ATX с акцентом на масштабирование по памяти, подключение сетевых интерфейсов и организацию эффективного охлаждения. Конфигурация платы удобна для серверов, узлов хранения данных и специализированных систем, в которых требуется сочетание нескольких линий PCIe, двух слотов M.2 и поддержки большого числа модулей памяти.

Ключевые особенности MBD-H12SSL-C-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** SP3.
- **Поддержка памяти:** 8 слотов DDR4, частота до 3200 МГц, максимальный объем 2048 ГБ.
- **Накопители:** 2 разъема M.2.
- **Слоты расширения:** 5 слотов PCIe x16.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта RJ-45.
- **Охлаждение:** 7 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin.
- **Питание:** основной разъем 24 pin и питание процессора 8 + 8 pin.
- **Аудио:** встроенный звуковой адаптер отсутствует.

Технические параметры

- **Назначение:** серверная материнская плата.
- **Тип сокета:** SP3.
- **Чипсет:** SOC, без отдельного чипсета.
- **Память:** 8 слотов, DDR4, до 3200 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Разъемы M.2:** 2.
- **Слоты PCIe x16:** 5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Сетевые порты: 2 x RJ-45.
- Разъемы вентиляторов: 7 x 4 pin.
- Аудио: нет.

Питание и подключение

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 + 8 pin.

Применение

Материнская плата используется в серверных и специализированных системах, где требуется платформа формата ATX с поддержкой процессоров под сокет SP3, большим количеством модулей памяти и возможностью подключения нескольких накопителей и периферийных устройств. Наличие пяти слотов PCIe x16 дает возможность установить совместимые платы расширения, а два разъема M.2 подходят для быстрого системного накопителя или дисковой подсистемы.

Плата может быть использована в серверных узлах, рабочих станциях и системах хранения данных, где важны сетевые подключения, стабильная работа с оперативной памятью и удобная организация охлаждения корпуса. Отсутствие встроенного аудиочипа подчеркивает ее ориентированность на серверные задачи, а не на мультимедийные сценарии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H12SSL-C-O ATX

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Поддерживаемая память	DDR4
Слоты памяти	8
Частота памяти	3200 МГц
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	7 x 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Процессорная подсистема	
Питание процессора	8 + 8 pin
Сокет процессора	SP3
Чипсет	Нет (SOC)
Для процессоров	Intel
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-H12SSL-C-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	MBD-H12SSL-C-O
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	
Встроенный звук	Нет
Накопители и хранение данных	
Разъемы M.2	2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Слоты расширения и шины	
Слоты PCIe x16	5


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-H12SSL-C-O ATX

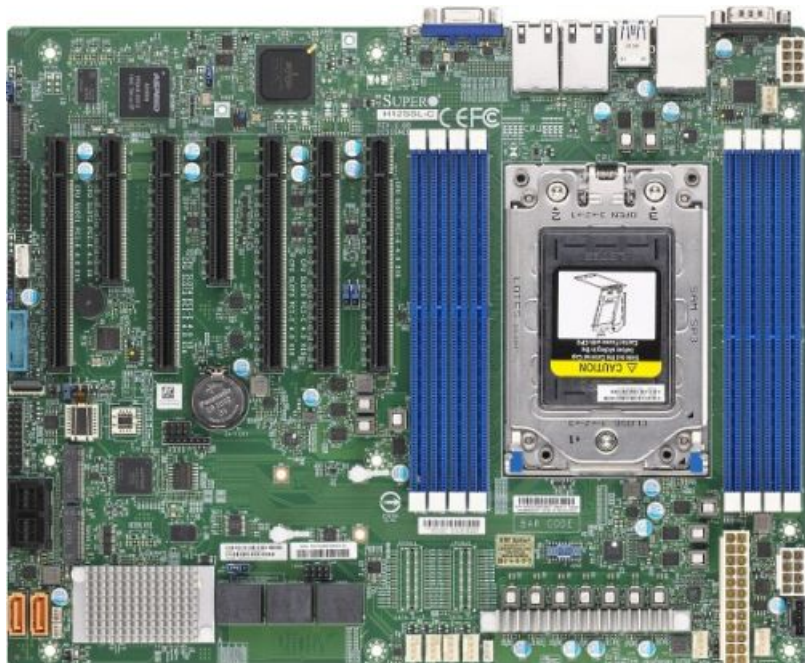

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>