


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0046P пассивный (SNK-P0046P)

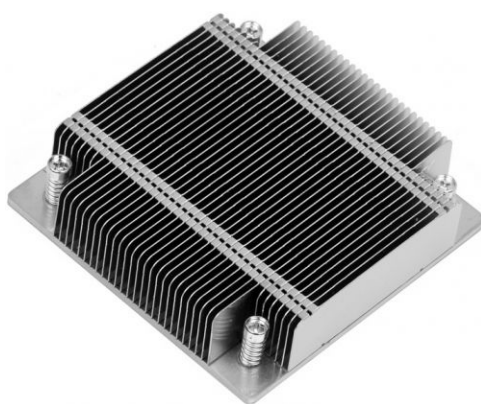

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0046P

Характеристики товара

Фото SNK-P0046P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Радиатор Supermicro SNK-P0046P пассивный

Радиатор Supermicro SNK-P0046P представляет собой пассивное охлаждение для серверных платформ Supermicro серий X8, X9 и X10. Модель рассчитана на работу в 1U-системах и совместима с процессорными сокетом LGA1155 и LGA1150, а также с расширенным набором близких сокетов этого семейства. Такое исполнение подходит для компактных серверных корпусов, где требуется низкопрофильный радиатор без отдельного вентилятора.

Конструкция радиатора выполнена из алюминия и меди, что позволяет сочетать теплопроводность и прочность узла охлаждения. Высота изделия составляет 27 мм, поэтому оно рассчитано на применение в ограниченном пространстве 1U-шасси. В комплекте поставляется термопаста, что упрощает установку на совместимый процессор и обеспечивает готовность к монтажу сразу после распаковки.

SNK-P0046P ориентирован на серверные конфигурации, в которых нужен пассивный отвод тепла от CPU при совместимости с платформами Supermicro X8, X9 и X10 UP. Радиатор не относится к универсальным бытовым кулерам и применяется в средах, где важны точное соответствие сокету, формату корпуса и компоновке системы охлаждения.

Ключевые особенности SNK-P0046P

- **Тип:** пассивный радиатор для CPU.
- **Совместимость:** платформы Supermicro X8, X9, X10 UP.
- **Сокеты:** LGA1155, LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1156.
- **Материал:** алюминий и медь.
- **Высота:** 27 мм.
- **Комплектация:** термопаста в комплекте.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1155, LGA1156.
- **Материал радиатора:** алюминий, медь.
- **Высота:** 27 мм.
- **Термопаста в комплекте:** да.

Применение

Радиатор применяется в серверных системах Supermicro, где используется пассивное охлаждение процессора в корпусах формата 1U. Он подходит для совместимых платформ и помогает организовать отвод тепла без отдельного вентилятора на самом радиаторе.

Модель уместна в компактных стойечных конфигурациях, где критичны низкая высота кулера, точное соответствие

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

сокету и совместимость с конкретной серверной платформой. Наличие термопасты в комплекте делает установку более удобной при монтаже на совместимый CPU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0046P пассивный

Идентификаторы	
Модель	SNK-P0046P
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0046P
Материалы и состав	
Материал	Алюминий, медь
Комплектация	
Термопаста в комплекте	Да
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Размеры и физические параметры	
Высота	27 мм
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1155, LGA1156
Совместимость	
Совместимость с платформами	Supermicro X8, X9, X10 UP


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Радиатор Supermicro SNK-P0046P пассивный

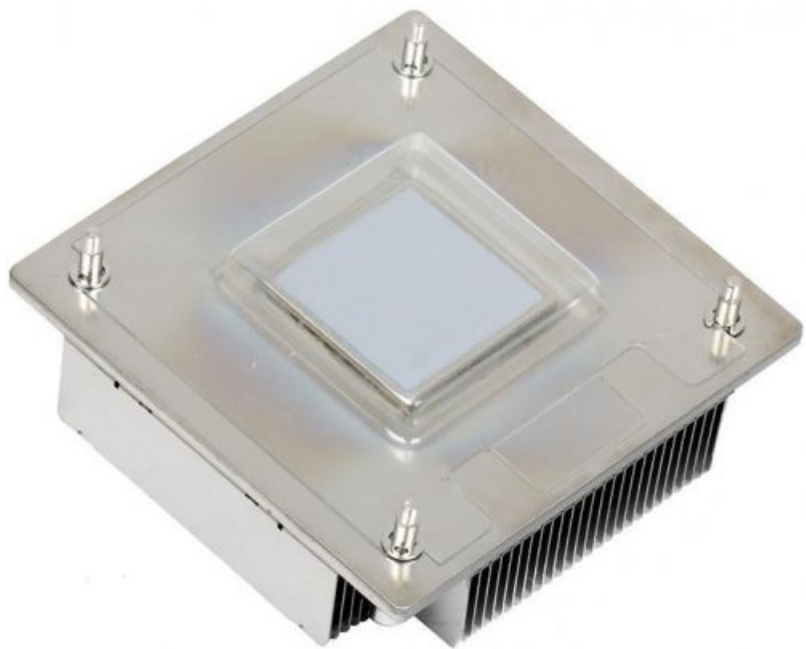

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>