

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Активный кулер Supermicro SNK-P0068AP4 для LGA3647 (SNK-P0068AP4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0068AP4

Характеристики товара

Фото SNK-P0068AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Активный кулер Supermicro SNK-P0068AP4 для LGA3647

Supermicro SNK-P0068AP4 - активный серверный кулер для платформы Intel LGA3647, рассчитанный на охлаждение процессора в совместимых стойковых системах. Модель предназначена для 2U-серверов и использует вентиляторное охлаждение с подключением через 4 pin PWM. Исполнение с высотой 64 мм позволяет учитывать ограничения по монтажному пространству и использовать кулер в шасси, где требуется компактный, но производительный узел охлаждения.

В конструкции указан вентилятор с максимальной скоростью вращения 8400 об/мин и уровнем шума 52 дБ. Рассеиваемая мощность составляет 140 Вт, а количество тепловых трубок - 2. Радиатор в этой модели не содержит подсветки, что соответствует серверному назначению изделия. SNK-P0068AP4 имеет башенное исполнение и относится к активным решениям, где важны параметры вентилятора, тепловой пакет и механическая совместимость с сокетом LGA3647.

В исходной маркировке присутствует обозначение Exegate ESNK-P0068AP4, поэтому для карточки сохранен именно код SNK-P0068AP4 как товарный артикул модели. Кулер ориентирован на серверные системы, в которых нужен вентиляторный узел с PWM-управлением и совместимостью с платформой Intel Purley.

Ключевые особенности SNK-P0068AP4

- **Тип охлаждения:** Активный кулер.
- **Совместимость:** Сокет Intel LGA3647.
- **Рассеиваемая мощность:** 140 Вт.
- **Скорость вращения:** 8400 об/мин.
- **Уровень шума:** 52 дБ.
- **Высота:** 64 мм.

Технические параметры

- **Назначение:** Серверный кулер для процессора.
- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Материал радиатора:** Алюминий.
- **Тепловые трубки:** 2.
- **Тепловой пакет:** 140 Вт.

Подключение и управление

- **Разъем вентилятора:** 4 pin.
- **Управление скоростью:** PWM.
- **Подсветка:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Комплектация

- Вентиляторы: 1 шт.

Размеры и физические параметры

- Высота: 64 мм.

Совместимость

- Сокет: Intel LGA3647.
- Платформа: Intel Purley.

Применение

Кулер подходит для серверных платформ Intel LGA3647, где требуется активное охлаждение процессора и используется совместимая стойка или корпус формата 2U. Модель рассчитана на работу в системах с ограничением по высоте и на совместимое подключение вентиляторного узла через 4 pin PWM.

SNK-P0068AP4 может использоваться в серверных сборках с тепловой нагрузкой до 140 Вт, если требуется башенное исполнение, алюминиевый радиатор и вентилятор с высокой скоростью вращения. При установке важно учитывать высоту кулера и требования к платформе Purley.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Активный кулер Supermicro SNK-P0068AP4 для LGA3647

Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора 4 pin

Разъем для подключения вентиляторов 4 pin

Управление и удаленный доступ

Управление скоростью PWM

Функции и возможности

Тип конструкции Башенный

Количество тепловых трубок 2

Подсветка Нет

Регулировка скорости вращения Автоматическая (PWM)

Охлаждение и вентиляция

Материал радиатора Алюминий

Скорость вращения 8400 об/мин

Уровень шума 52 дБ

Количество вентиляторов 1

Тип охлаждения Активный кулер

Идентификаторы

Артикул производителя SNK-P0068AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Модель	SNK-P0068AP4
Назначение и классификация	
Назначение	Серверный кулер для процессора
Платформа	Intel Purley
Тип товара	Радиатор процессора
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA3647
TDP CPU	140 Вт
Размеры и физические параметры	
Высота	64 мм
Основные характеристики	
Тип подсветки	Нет



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Активный кулер Supermicro SNK-P0068AP4 для LGA3647

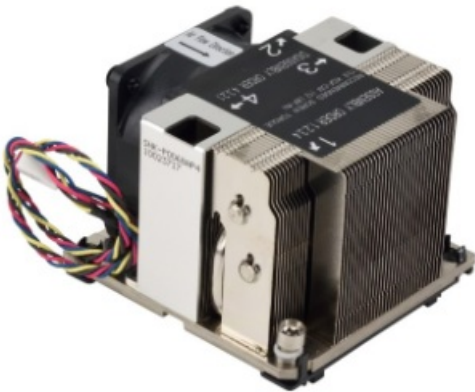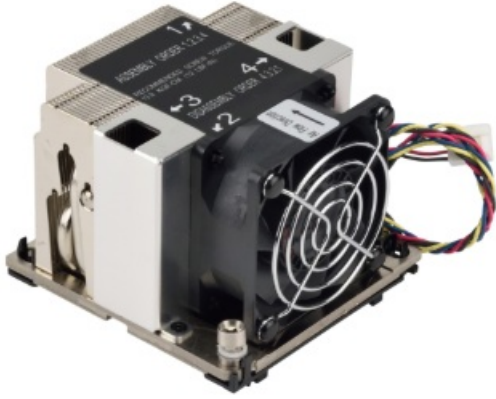

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>