

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 для LGA3647, 2U, активный (SNK-P0068APS4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0068APS4

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0068APS4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 для LGA3647, 2U, активный

Supermicro SNK-P0068APS4 - серверный кулер для платформы с сокетом LGA3647, рассчитанный на установку в корпуса формата 2U. Модель относится к активным решениям охлаждения и предназначена для отвода тепла от процессора в совместимых серверных системах. Конструкция сочетает компактный радиатор, вентилятор и автоматическую регулировку оборотов по PWM, что помогает поддерживать рабочий режим при высокой плотности компоновки серверного оборудования.

Для этой модификации заявлены максимальная скорость вращения вентилятора 8400 об/мин, уровень шума до 52 дБ, тепловая мощность до 205 Вт и подключение через 4-pin разъем. Радиатор выполнен из алюминия, в конструкции используется 2 тепловые трубки. Высота изделия составляет 60 мм, поэтому кулер подходит для серверных платформ, где важны компактность и совместимость с форм-фактором корпуса. Модель ориентирована на эксплуатацию в серверных узлах Supermicro серии Purley и в платформах с сокетом LGA3647 Narrow ILM.

Кулер выполнен без подсветки и предназначен для штатной работы в составе серверной системы охлаждения. Он обеспечивает совместимость с процессорными платами, использующими LGA3647, и может применяться там, где требуется контролируемое охлаждение при ограниченном пространстве внутри корпуса. Форм-фактор и параметры модели делают ее профильным решением для серверных конфигураций, где приоритетом являются точная посадка, теплопередача и стабильный воздушный поток.

### Ключевые особенности SNK-P0068APS4

- **Тип:** серверный активный кулер.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Формат установки:** 2U.
- **Охлаждение:** 1 вентилятор, PWM.
- **Скорость вентилятора:** до 8400 об/мин.
- **Уровень шума:** до 52 дБ.
- **Рассеиваемая мощность:** 205 Вт.
- **Радиатор:** алюминиевый, 2 тепловые трубки.
- **Подключение:** 4-pin.
- **Высота:** 60 мм.
- **Подсветка:** нет.

### Технические параметры

- **Сокет:** LGA3647.
- **Рассеиваемая мощность:** 205 Вт.
- **Материал радиатора:** алюминий.
- **Количество тепловых трубок:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Высота:** 60 мм.

### Охлаждение и вентиляция

- **Количество вентиляторов:** 1.
- **Разъем вентилятора:** 4-pin.
- **Управление скоростью:** PWM.
- **Максимальная скорость вращения:** 8400 об/мин.
- **Максимальный уровень шума:** 52 дБ.

### Совместимость

Кулер рассчитан на серверные платформы Supermicro с сокетом LGA3647 и поддерживает установку в конфигурации 2U. Модель предназначена для систем серии Purley и совместимых серверных плат, где требуется компактный низкопрофильный узел охлаждения.

### Применение

SNK-P0068APS4 используют в серверных системах, где нужно отводить тепло от процессора при ограниченной высоте внутри корпуса. Модель подходит для платформ с LGA3647, установленных в корпусах 2U, и применяется в рабочих узлах, где важны стабильное охлаждение и корректная посадка радиатора на серверную плату.

Кулер может быть полезен в сборках с процессорами высокой тепловой нагрузки, где требуется алюминиевый радиатор, тепловые трубки и автоматическое управление оборотами. Такой формат подходит для серверов, которые работают в постоянной нагрузке и требуют предсказуемого температурного режима.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 для LGA3647, 2U, активный

<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA3647
TDP CPU	205 Вт
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Управление скоростью	PWM
<b>Функции и возможности</b>	
Тип конструкции	Активный
Количество тепловых трубок	2
Подсветка	Нет
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Материал радиатора	Алюминий
Количество вентиляторов	1
Максимальная скорость вращения	8400 об/мин
Максимальный уровень шума	52 дБ
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SNK-P0068APS4
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	SNK-P0068APS4
--------	---------------

#### Подключение и интерфейсы

Разъем вентилятора	4-pin
--------------------	-------

#### Размеры и физические параметры

Высота	60 мм
--------	-------

Форм-фактор	2U
-------------	----

#### Назначение и классификация

Тип товара	Радиатор процессора
------------	---------------------

#### Основные характеристики

Тип подсветки	Нет
---------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кулер Supermicro SNK-P0068APS4 для LGA3647, 2U, активный




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

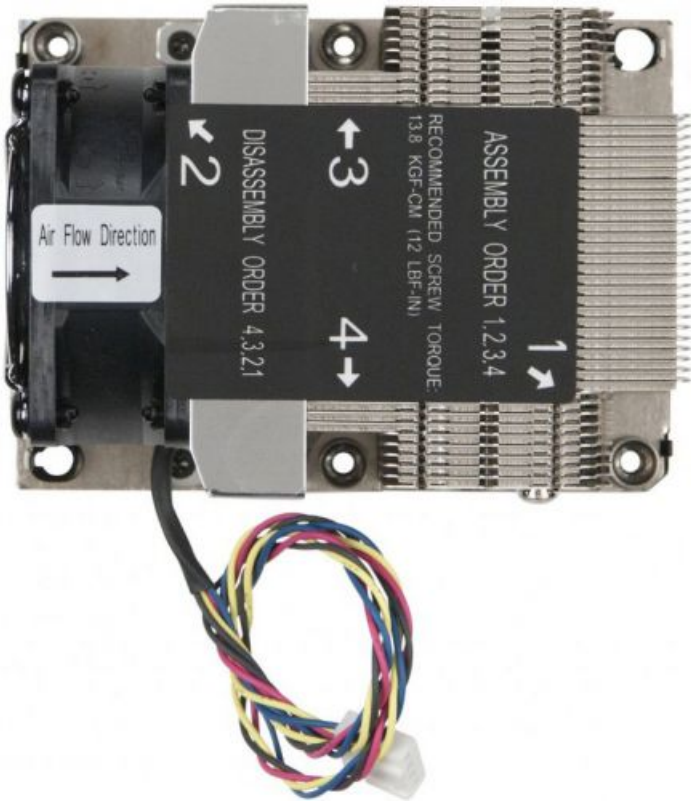

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>