

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кулер Supermicro SNK-P0068PSC для LGA3647, 2U, пассивный (SNK-P0068PSC)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0068PSC

Характеристики товара

Фото SNK-P0068PSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кулер Supermicro SNK-P0068PSC для LGA3647, 2U, пассивный

Supermicro SNK-P0068PSC - серверный кулер для платформ с сокетом LGA3647, рассчитанный на применение в совместимых корпусах 2U. Модель относится к пассивным решениям охлаждения и предназначена для отвода тепла от процессора без отдельного вентилятора на радиаторе. Такой формат используют в серверных конфигурациях, где воздушный поток создается системными вентиляторами корпуса, а сам радиатор должен точно соответствовать посадочному месту и требованиям платформы.

Для SNK-P0068PSC заявлены тепловая мощность 205 Вт, алюминиевый радиатор и высота 60 мм. Эти параметры важны для серверных сборок с ограничением по высоте и необходимостью сохранить стабильный температурный режим без активного кулера. Модель рассчитана на совместимость с семейством серверов Purley и материнскими платами Supermicro для LGA3647. Конструкция без разъема для подключения вентилятора упрощает использование в системах, где охлаждение организовано на уровне шасси.

Радиатор применяется в серверных узлах, где нужен компактный и предсказуемый по посадке узел отвода тепла. Отсутствие подсветки, вентилятора и элементов управления скоростью делает эту модификацию простой с точки зрения конструкции и ориентированной на штатное охлаждение серверной платформы. Такой кулер подходит для совместимых плат и корпусов, которые рассчитаны на работу с пассивными процессорными радиаторами LGA3647.

Ключевые особенности SNK-P0068PSC

- **Тип:** серверный пассивный радиатор.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Формат установки:** 2U.
- **Рассеиваемая мощность:** 205 Вт.
- **Радиатор:** алюминиевый.
- **Высота:** 60 мм.
- **Вентилятор:** нет.
- **Подключение вентилятора:** не требуется.
- **Подсветка:** нет.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA3647.
- **Рассеиваемая мощность:** 205 Вт.
- **Материал радиатора:** алюминий.
- **Высота:** 60 мм.

Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кулер совместим с серверными платформами Supermicro для процессоров LGA3647 и рассчитан на установку в шасси формата 2U. Модель ориентирована на серверы серии Purley и на системы, где используется пассивное охлаждение процессора за счет общего воздушного потока.

Применение

SNK-P0068PSC применяют в серверных конфигурациях, где требуется пассивный радиатор для процессора LGA3647. Он подходит для сборок с организованной вентиляцией корпуса и для платформ, в которых отдельный вентилятор на радиаторе не используется.

Модель уместна в 2U-серверах и серверных шасси Supermicro, где важны компактная высота, алюминиевый радиатор и совместимость с процессорным сокетом LGA3647.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кулер Supermicro SNK-P0068PSC для LGA3647, 2U, пассивный

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA3647
TDP CPU	205 Вт
Подключение и интерфейсы	
Разъем для подключения вентиляторов	Нет
Подключение вентилятора	Не требуется
Функции и возможности	
Тип конструкции	Пассивный
Количество тепловых трубок	2
Подсветка	Нет
Регулировка скорости вращения	Нет
Охлаждение и вентиляция	
Материал радиатора	Алюминий
Вентилятор	Нет
Идентификаторы	
Артикул производителя	SNK-P0068PSC
Модель	SNK-P0068PSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Размеры и физические параметры	
Высота	60 мм
Форм-фактор	2U
Назначение и классификация	
Тип товара	Радиатор процессора
Основные характеристики	
Тип подсветки	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кулер Supermicro SNK-P0068PSC для LGA3647, 2U, пассивный

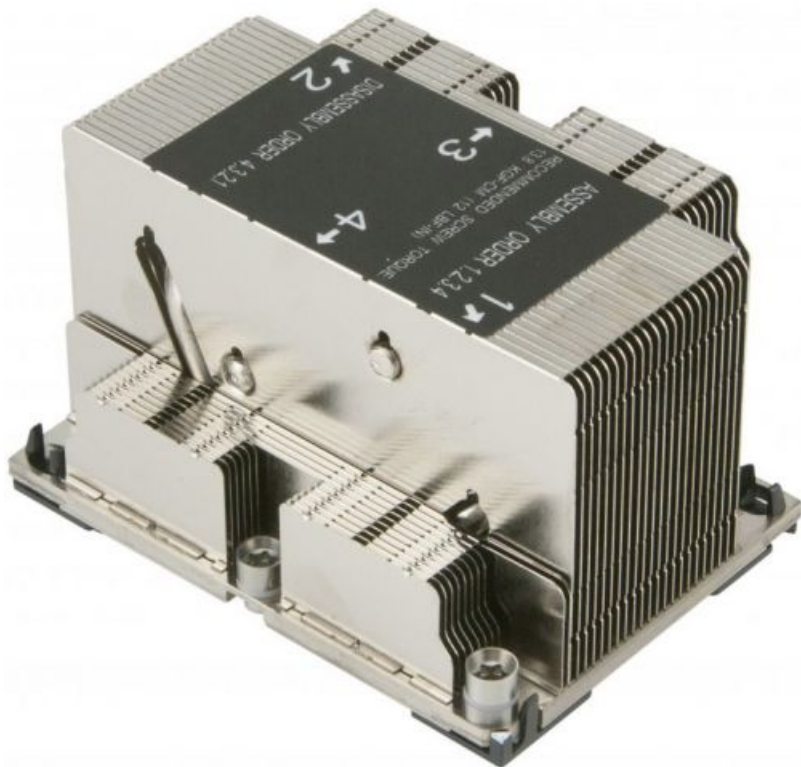


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

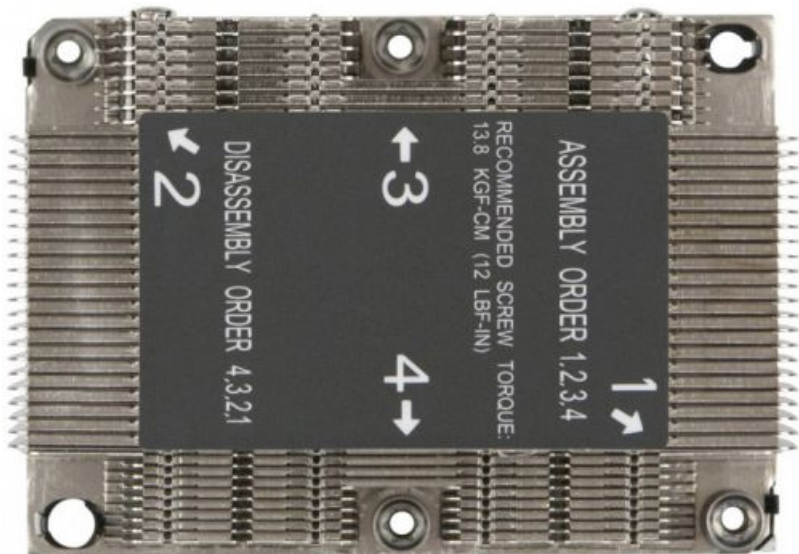

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>