

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L (SSG-5029P-E1CTR12L)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SSG-5029P-E1CTR12L

---

Характеристики товара

---

Фото SSG-5029P-E1CTR12L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверная платформа 2U Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L

Серверная платформа Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L выполнена в корпусе 2U Rack Mount и предназначена для установки в стойку. Модель построена на базе сокета LGA3647 и чипсета Intel C622, поддерживает процессоры Intel Xeon и оперативную память DIMM DDR4. Конфигурация включает 8 слотов памяти, максимальный объем до 1024 ГБ, один процессор с TDP до 165 Вт и материнскую плату формата ATX. Платформа рассчитана на серверные задачи, где важны дисковая подсистема SAS/SATA, поддержка RAID-массивов, удаленное администрирование и наличие набора интерфейсов для подключения периферии.

Корпус SuperStorage Server 5029P в черном исполнении оснащен двенадцатью внешними отсеками 3.5", тремя встроенными вентиляторами и двумя блоками питания по 800 Вт. Предусмотрены шесть слотов расширения, один слот PCI-E 16x и три слота PCI-E 8x. На задней панели размещены два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, COM, VGA, два сетевых интерфейса LAN 10 Гбит/с (RJ-45) и разъем IPMI. Такая компоновка позволяет использовать платформу для установки накопителей, организации сетевого подключения и обслуживания сервера в стойке.

Модель поддерживает диски SAS/SATA, интерфейс SAS 12 Gb/s и уровни RAID 0, 1, 10. Габариты корпуса составляют 437 x 89 x 648 мм, вес нетто - 15.4 кг. Платформа подходит для серверов хранения, файловых узлов и корпоративных систем, где требуется компактная стойка 2U, поддержка памяти DDR4 и возможность подключения нескольких накопителей без установки операционной системы.

### Ключевые особенности SSG-5029P-E1CTR12L

- **Форм-фактор:** 2U, Rack Mount.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Процессорная конфигурация:** до 1 процессора, TDP до 165 Вт.
- **Оперативная память:** 8 слотов, DIMM DDR4, частота 2133 - 2666 МГц, до 1024 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA, до 12 дисков 3.5", SAS 12 Gb/s.
- **RAID:** 0, 1, 10.
- **Сеть:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 2 блока питания по 800 Вт.

### Технические параметры

- **Материнская плата:** 1 шт, форм-фактор ATX.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Аудиочипсет:** отсутствует.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2500.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 16x, 3 x PCI-E 8x.
- **Накопители:** 12 дисков, интерфейсы SAS/SATA.
- **Оптический привод:** не предусмотрен.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Память и процессор

- Поддерживаемая память: DIMM DDR4.
- Количество слотов памяти: 8.
- Частота памяти: 2133 - 2666 МГц.
- Максимальный объем памяти: 1024 ГБ.
- Установленные процессоры: не установлены.
- Максимум процессоров: 1.
- TDP: 165 Вт.

### Подключение и интерфейсы

- Сетевые интерфейсы: 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- USB: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0.
- Последовательный порт: COM (DB9 RS232), 1 шт.
- Видеовыход: VGA, 1 шт.
- Управление: IPMI, 1 разъем управления.

### Корпус и физические параметры

- Модель корпуса: SuperStorage Server 5029P.
- Высота: 2U.
- Внешние отсеки 3.5": 12 шт.
- Высота карт расширения: FH (FP).
- Встроенные вентиляторы: 3 шт.
- Кнопки: Power, System Reset.
- Индикация: Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED.
- Цвет корпуса: Черный.
- Габариты: 437 x 89 x 648 мм.
- Вес нетто: 15.4 кг.

### Питание и условия эксплуатации

- Блоки питания в поставке: 2 шт.
- Мощность блока питания: 800 Вт.
- Максимальное количество блоков питания: 2 шт.

### Совместимость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сокет:** LGA3647.
- **Память:** DDR4 DIMM.
- **Дисковые интерфейсы:** SAS 12 Gb/s.

## Применение

---

Платформа используется для серверных узлов хранения и файловых систем, где требуется разместить до 12 накопителей 3.5" и организовать массив RAID 0, 1 или 10. Она подходит для стойки 2U, когда важны простая компоновка дисков, поддержка SAS/SATA и возможность удаленного обслуживания через IPMI.

Набор портов и слотов расширения позволяет подключить периферию, сетевую инфраструктуру и дополнительные платы в совместимой серверной среде. Корпус с двумя блоками питания и тремя вентиляторами рассчитан на постоянную работу в стойке с учетом выбранных процессоров и модулей памяти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L

Охлаждение и вентиляция	
Встроенные вентиляторы	3 шт
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	12 шт
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA; SAS 12 ГБ/с
Внешние отсеки 3.5"	12 шт
Установленные накопители	12 шт
Уровни RAID	0, 1, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Подключение и интерфейсы	
USB 3.0	2 шт
COM	1 шт
VGA	1 шт
USB 2.0	2 шт
Питание	
Мощность БП	800 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Максимальное количество блоков питания**

2 шт

**Процессорная подсистема**

**Количество сокетов CPU**

1

**Аудиочипсет**

Отсутствует

**Процессорный ряд**

Intel Xeon

**Чипсет интегрированного графического адаптера**

Aspeed AST2500

**Чипсет**

Intel C622

**Поддерживаемые процессоры**

Не установлены

**TDP CPU**

165 Вт

**Сокет процессора**

LGA3647

**Оперативная память**

**Поддерживаемая память**

DIMM DDR4

**Установленный объем**

Не установлено ГБ

**Частота памяти**

2666 МГц; 2133 МГц

**Слоты памяти**

8

**Максимальный объем памяти**

1024 ГБ

**Слоты расширения и шины**

**Слоты PCI-E 16x**

1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты PCI-E 8x	3 шт
Количество слотов расширения	6
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SSG-5029P-E1CTR12L
Модель	SSG-5029P-E1CTR12L
Модель корпуса	SuperStorage Server 5029P
Бренд	Supermicro
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 шт
Сетевой порт	LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Габариты	437 x 89 x 648 мм
Форм-фактор	2U
Высота	2U
Вес нетто	15.4 кг
<b>Мониторинг и индикация</b>	
Кнопки	Power, System Reset

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Управление и удаленный доступ**

Операционная система Не установлена

IPMI 1 разъем

**Управление и экран**

Индикация Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED

**Цвет и внешний вид**

Цвет Черный

**Назначение и классификация**

Тип товара Серверная платформа

**Совместимость**

Материнская плата 1 шт


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверная платформа 2U Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L

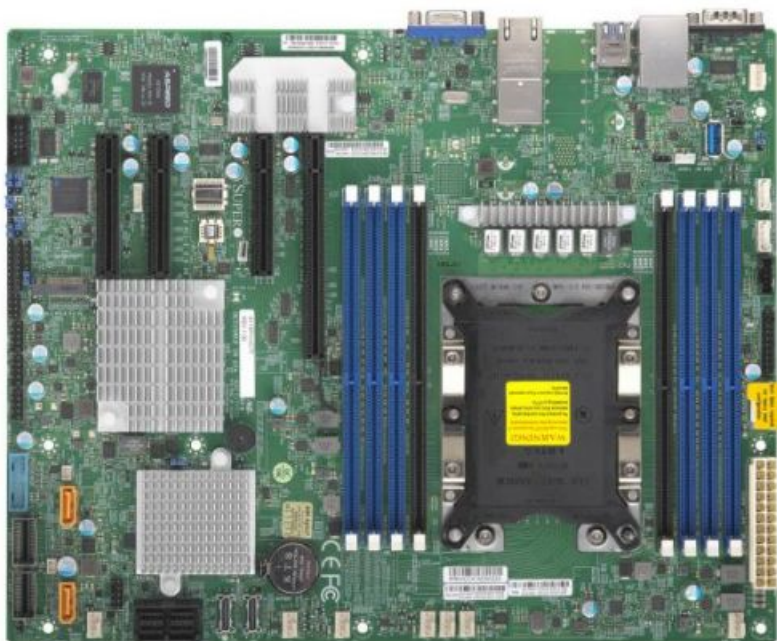

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>