

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 4U Supermicro SSG-5049P-E1CTR36L (SSG-5049P-E1CTR36L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-5049P-E1CTR36L

Характеристики товара

Фото SSG-5049P-E1CTR36L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 4U Supermicro SSG-5049P-E1CTR36L

Серверная платформа Supermicro SSG-5049P-E1CTR36L выполнена в форм-факторе 4U Rack Mount и предназначена для установки в стойку. Модель построена на чипсете Intel C622 и соquete LGA3647, поддерживает процессоры Intel Xeon и оперативную память DIMM DDR4. Конфигурация включает 8 слотов памяти, максимальный объем до 1024 ГБ, один процессор с TDP до 165 Вт и материнскую плату формата ATX. Платформа ориентирована на серверные задачи, где важны дисковая подсистема SAS/SATA, поддержка RAID-массивов, развитые интерфейсы подключения и возможность эксплуатации в корпусе с большим числом дисков.

Корпус E1CTR36L в черном исполнении оснащен 36 внешними отсеками 3.5", семью встроенными вентиляторами и одним блоком питания 1200 Вт в поставке при поддержке до двух блоков питания. Предусмотрены шесть слотов расширения, один слот PCI-E 16x и три слота PCI-E 8x. На задней панели размещены два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, COM, VGA, два сетевых интерфейса LAN 10 Гбит/с (RJ-45) и разъем IPMI. Такая компоновка позволяет использовать платформу для установки большого массива накопителей, организации сетевой инфраструктуры и удаленного управления сервером в стойке.

Модель поддерживает диски SAS/SATA, интерфейс SAS 12 Gb/s и уровни RAID 0, 1, 10. Габариты корпуса составляют 437 x 178 x 699 мм, вес нетто - 29.7 кг. Платформа подходит для серверов хранения, файловых узлов и корпоративных систем, где требуется вместительный корпус 4U, поддержка памяти DDR4 и возможность подключения нескольких плат расширения без установки операционной системы.

Ключевые особенности SSG-5049P-E1CTR36L

- **Форм-фактор:** 4U, Rack Mount.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Процессорная конфигурация:** до 1 процессора, TDP до 165 Вт.
- **Оперативная память:** 8 слотов, DIMM DDR4, частота 2133 - 2666 МГц, до 1024 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA, до 36 дисков 3.5", SAS 12 Gb/s.
- **RAID:** 0, 1, 10.
- **Сеть:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 1 блок питания 1200 Вт в поставке, поддержка до 2 блоков питания.

Технические параметры

- **Материнская плата:** 1 шт, форм-фактор ATX.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Аудиочипсет:** отсутствует.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2500.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 16x, 3 x PCI-E 8x.
- **Накопители:** до 36 дисков, интерфейсы SAS/SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Оптический привод:** не предусмотрен.

Память и процессор

- **Поддерживаемая память:** DIMM DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Частота памяти:** 2133 - 2666 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 1024 ГБ.
- **Установленные процессоры:** не установлены.
- **Максимум процессоров:** 1.
- **TDP:** 165 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **USB:** 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0.
- **Последовательный порт:** COM (DB9 RS232), 1 шт.
- **Видеовыход:** VGA, 1 шт.
- **Управление:** IPMI, 1 разъем управления.

Корпус и физические параметры

- **Модель корпуса:** E1CTR36L.
- **Высота:** 4U.
- **Внешние отсеки 3.5":** 36 шт.
- **Высота карт расширения:** FH (FP).
- **Встроенные вентиляторы:** 7 шт.
- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED.
- **Цвет корпуса:** Черный.
- **Габариты:** 437 x 178 x 699 мм.
- **Вес нетто:** 29.7 кг.

Питание и условия эксплуатации

- **Блоки питания в поставке:** 1 шт.
- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Максимальное количество блоков питания:** 2 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

- **Сокет:** LGA3647.
- **Память:** DDR4 DIMM.
- **Дисковые интерфейсы:** SAS 12 Gb/s.

Применение

Платформа используется для серверных узлов хранения и файловых систем, где требуется разместить до 36 накопителей 3.5" и организовать массив RAID 0, 1 или 10. Она подходит для стойки 4U, когда важны высокая вместимость корпуса, поддержка SAS/SATA и возможность удаленного обслуживания через IPMI.

Набор портов и слотов расширения позволяет подключить периферию, сетевую инфраструктуру и дополнительные платы в совместимой серверной среде. Корпус с одним блоком питания в поставке, поддержкой второго БП и семью вентиляторами рассчитан на постоянную работу в стойке с учетом выбранных процессоров и модулей памяти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 4U Supermicro SSG-5049P-E1CTR36L

Охлаждение и вентиляция	
Встроенные вентиляторы	7 шт
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	36 шт
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA; SAS 12 ГБ/s
Внешние отсеки 3.5"	36 шт
Установленные накопители	36 шт
Уровни RAID	0, 1, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Подключение и интерфейсы	
USB 3.0	2 шт
COM	1 шт
VGA	1 шт
USB 2.0	2 шт
Питание	
Мощность БП	1200 Вт
Блоки питания в поставке	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Максимальное количество блоков питания

2 шт

Процессорная подсистема

Количество сокетов CPU

1

Аудиочипсет

Отсутствует

Процессорный ряд

Intel Xeon

Чипсет интегрированного графического адаптера

Aspeed AST2500

Чипсет

Intel C622

Поддерживаемые процессоры

Не установлены

TDP CPU

165 Вт

Сокет процессора

LGA3647

Оперативная память

Поддерживаемая память

DIMM DDR4

Установленный объем

Не установлено ГБ

Частота памяти

2666 МГц; 2133 МГц

Слоты памяти

8

Максимальный объем памяти

1024 ГБ

Слоты расширения и шины

Слоты PCI-E 16x

1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты PCI-E 8x	3 шт
Количество слотов расширения	6
Идентификаторы	
Артикул производителя	SSG-5049P-E1CTR36L
Модель	SSG-5049P-E1CTR36L
Модель корпуса	E1CTR36L
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт
Сетевой порт	LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Размеры и физические параметры	
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Габариты	437 x 178 x 699 мм
Форм-фактор	4U
Высота	4U
Вес нетто	29.7 кг
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

IPMI 1 разъем

Управление и экран

Индикация Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Совместимость

Материнская плата 1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 4U Supermicro SSG-5049P-E1CTR36L




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

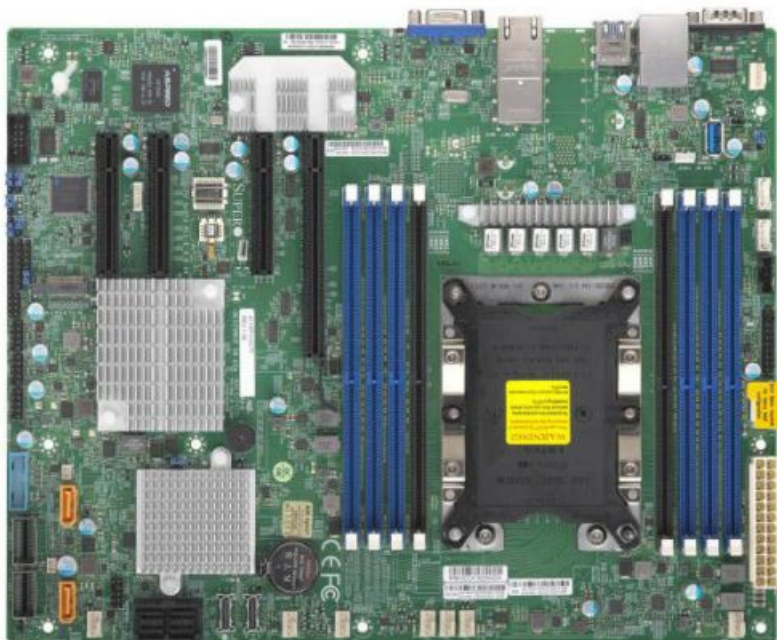

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>