

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12L (SSG-6029P-E1CR12L)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SSG-6029P-E1CR12L

---

Характеристики товара

---

Фото SSG-6029P-E1CR12L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12L

Серверная платформа Supermicro SSG-6029P-E1CR12L выполнена в формате 2U и предназначена для построения серверной системы в стойке на базе процессоров Intel Xeon с сокетом LGA3647. В качестве основы используется чипсет Intel C622, а конфигурация рассчитана на установку до двух процессоров с TDP до 205 Вт. Это решение подходит для серверных задач, где требуется большой объем памяти, дисковая подсистема с поддержкой SAS и SATA, а также аппаратные средства управления. Встроенный графический адаптер Aspeed AST2500 помогает при администрировании, а конструкция rack mount позволяет интегрировать платформу в стандартную серверную стойку без подбора отдельного корпуса.

Память организована на 16 слотах DIMM DDR4 с частотами 2133 - 2666 МГц и максимальным объемом до 2048 ГБ. Для хранения данных предусмотрены интерфейс SAS/SATA, поддержка до 12 накопителей и RAID 0, 1, 5, 10. Платформа располагает тремя слотами PCI-E 16x и четырьмя слотами PCI-E 8x. Корпус 6029P-E1CR12L имеет высоту 2U, черный цвет и габариты 437 x 89 x 630 мм при весе 20.1 кг.

Состав системы включает два блока питания по 1200 Вт, три вентилятора, два сетевых интерфейса LAN 10 Гбит/с (RJ-45), четыре порта USB 3.0, разъем IPMI и видеовыход D-Sub (VGA). На панели управления предусмотрены кнопки Power и System Reset, а индикация отображает активность дисков и сети, состояние питания, отказ питания и перегрев системы. Операционная система не установлена, поэтому платформа остается универсальной основой для последующей сборки и настройки.

Модель подходит для серверных инсталляций, где важны совместимость с DDR4, наличие удаленного доступа, возможность подключения нескольких накопителей и расширение за счет плат PCI Express. Такое исполнение удобно для корпоративных серверов, хранилищ данных, виртуализации и других задач, в которых требуется стойковый формат и готовая аппаратная база.

### Ключевые особенности SSG-6029P-E1CR12L

- **Форм-фактор:** 2U, Rack Mount.
- **Чипсет и сокет:** Intel C622, LGA3647.
- **Процессоры:** до 2 x Intel Xeon, TDP до 205 Вт.
- **Память:** DIMM DDR4, 16 слотов, 2133 - 2666 МГц, до 2048 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA, до 12 накопителей данных.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E 16x, 4 x PCI-E 8x.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 2 x 1200 Вт.
- **Размеры и вес:** 437 x 89 x 630 мм, 20.1 кг.

### Технические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Материнская плата:** 1 шт.
- **Форм-фактор платы:** EATX.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Модельный ряд процессоров:** Intel Xeon.
- **Количество процессоров:** до 2.
- **Установленные процессоры:** не установлено.
- **TDP процессоров:** до 205 Вт.
- **Память:** DIMM DDR4.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Частота памяти:** 2133 - 2666 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA.
- **Максимум накопителей:** 12 шт.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Графика:** Aspeed AST2500.

### Корпус и установка

- **Тип корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 2U.
- **Модель корпуса:** 6029P-E1CR12L.
- **Отсеки 3.5":** 12 внешних.
- **Слоты расширения:** 7.
- **Высота карт расширения:** FH (FP).
- **Цвет:** черный.

### Подключение и управление

- **USB 3.0:** 4 шт.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **IPMI:** 1 разъем управления.
- **Видеовыход:** D-Sub (VGA).
- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED.
- **Операционная система:** не установлена.

### Питание и охлаждение

- **Блоки питания:** 2 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Максимум блоков питания:** 2 шт.
- **Вентиляторы:** 3 шт.

## Размеры и физические параметры

---

- **Габариты:** 437 x 89 x 630 мм.
- **Вес нетто:** 20.1 кг.

## Применение

---

Платформа подходит для сборки серверов в стойке, где требуется 2U-решение с поддержкой двух процессоров Intel Xeon, DDR4-памяти и нескольких накопителей SAS/SATA. Ее используют как базу для корпоративных серверов, систем хранения данных, виртуализации и прикладной инфраструктуры.

Конструкция с IPMI, встроенной графикой и несколькими сетевыми интерфейсами позволяет применять платформу в сценариях, где важны административный доступ, расширение за счет плат PCI Express и работа в стандартной серверной стойке. Отсутствие предустановленной операционной системы оставляет свободу выбора программной среды под конкретную задачу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12L

Питание	
Конфигурация БП	2 шт
Мощность БП	1200 Вт
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Процессорная подсистема	
TDP процессоров	205 Вт
Количество сокетов CPU	2
Модельный ряд процессоров	Intel Xeon
Сокет процессора	LGA3647
Аудиочипсет	Отсутствует
Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2500
Чипсет	Intel C622
Количество материнских плат	1
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	12 шт
Отсеки 3.5"	12 внешних

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/с
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
USB 3.0	4 шт
Количество портов	8 шт
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Вентиляторы	3 шт
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SSG-6029P-E1CR12L
Модель	SSG-6029P-E1CR12L
Модель корпуса	6029P-E1CR12L
Бренд	Supermicro
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Тип сетевых интерфейсов	LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор платы	E-ATX
Габариты	437 x 89 x 630 мм
Высота	2 U
Вес нетто	20.1 кг
<b>Мониторинг и индикация</b>	
Кнопки	Power, System Reset
<b>Видео и графика</b>	
Видеовыходы	D-Sub (VGA)
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 разъем
<b>Управление и экран</b>	
Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Количество PCI-E 16x	3 шт
Количество PCI-E 8x	4 шт
Слоты расширения	7
<b>Оперативная память</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

<b>Установленный объем</b>	Не установлено ГБ
<b>Частота памяти</b>	2666 МГц; 2133 МГц
<b>Тип памяти</b>	DIMM DDR4
<b>Слоты памяти</b>	16
<b>Максимальный объем памяти</b>	2048 ГБ
<b>Цвет и внешний вид</b>	
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Назначение и классификация</b>	
<b>Тип товара</b>	Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12L




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

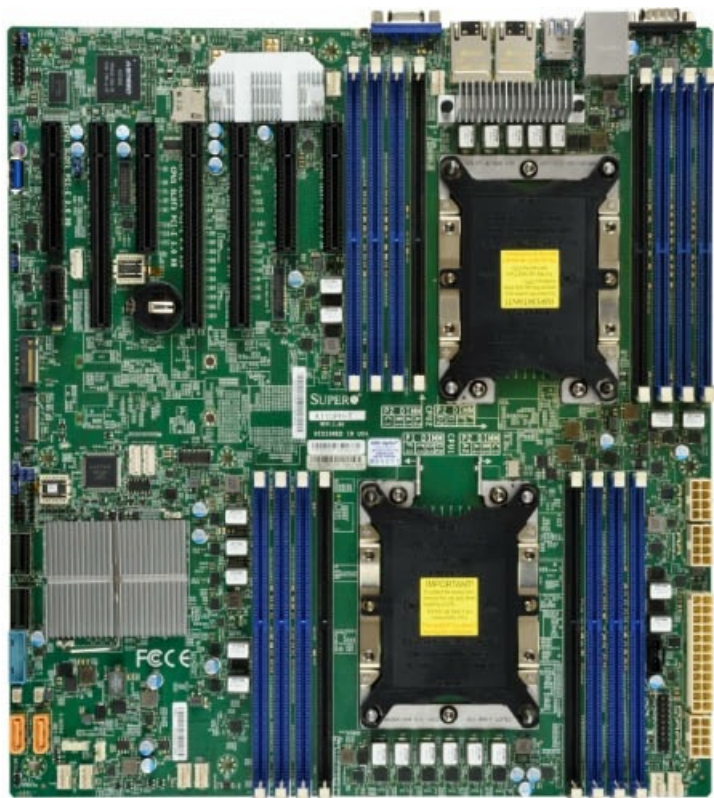

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>