

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12T (SSG-6029P-E1CR12T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6029P-E1CR12T

Характеристики товара

Фото SSG-6029P-E1CR12T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12T

Серверная платформа Supermicro SSG-6029P-E1CR12T в корпусе 2U предназначена для построения производительных серверных систем с двумя процессорными сокетами LGA3647 и чипсетом Intel C624. Модель ориентирована на установку процессоров Intel Xeon, работу с памятью DDR4 и организацию дисковой подсистемы с интерфейсами SAS и SATA. Конфигурация платформы подходит для задач, где важны большой набор слотов расширения, поддержка нескольких накопителей, наличие удаленного управления и сетевых интерфейсов 10 Гбит/с.

Корпус rack mount имеет высоту 2U, черное исполнение и рассчитан на размещение в стойке. В платформе предусмотрены 12 внешних отсеков 3.5", 7 слотов расширения, 3 встроенных вентилятора и два блока питания мощностью 1200 Вт. На задней панели доступны порты USB, VGA, сетевые разъемы RJ-45 и выделенный разъем IPMI для управления. Такое сочетание параметров делает платформу удобной основой для серверов хранения, виртуализации, инфраструктурных сервисов и корпоративных вычислительных узлов.

Система поддерживает до 16 модулей оперативной памяти DIMM DDR4 с рабочим диапазоном частот 2133 - 2666 МГц и максимальным объемом до 2048 ГБ. Для дисковой подсистемы предусмотрена поддержка SAS 12 Gb/s, набор RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и до 12 накопителей. Интегрированный графический адаптер Aspeed AST2500 обеспечивает базовые функции локального отображения и администрирования, а отсутствие аудиочипсета подчеркивает серверную специализацию платформы.

Ключевые особенности SSG-6029P-E1CR12T

- **Форм-фактор:** 2U, rack mount.
- **Процессорная платформа:** 2 сокета LGA3647, поддержка Intel Xeon, TDP до 205 Вт.
- **Чипсет:** Intel C624.
- **Память:** 16 слотов DIMM DDR4, частота 2133 - 2666 МГц, объем до 2048 ГБ.
- **Дисковая подсистема:** SAS/SATA, SAS 12 Gb/s, до 12 накопителей, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 2 блока питания по 1200 Вт.
- **Индикация:** состояние дисков, сети, питания и перегрева системы.

Технические параметры

- **Материнская плата:** 1 шт.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Модельный ряд процессоров:** Intel Xeon.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **TDP процессоров:** 205 Вт.
- **Количество слотов PCI-E x16:** 3 шт.
- **Количество слотов PCI-E x8:** 4 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Аудиочипсет:** отсутствует.
- **Тип памяти:** DIMM DDR4.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Минимальная частота памяти:** 2133 МГц.
- **Максимальная частота памяти:** 2666 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Интерфейс накопителей:** SAS/SATA.
- **Поддержка SAS:** 12 Gb/s.
- **RAID:** 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Количество портов RAID:** 8 шт.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2500.

Корпус и подключение

- **Модель корпуса:** 6029P-E1CR12L.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 2U.
- **Отсеки 3.5":** 12 внешних.
- **Слоты расширения:** 7.
- **Высота карт расширения:** FH (FP).
- **Вентиляторы:** 3 встроенных.
- **Блоки питания в поставке:** 2 шт.
- **Максимум блоков питания:** 2 шт.
- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED.
- **Порты USB:** 4 × USB 3.0.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 × LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Разъем IPMI:** 1 шт.
- **Видеоразъем:** 1 × D-Sub (VGA).

Размеры и эксплуатационные параметры

- **Габариты:** 437 x 89 x 630 мм.
- **Вес нетто:** 20.1 кг.
- **Операционная система:** не установлена.
- **Цвет корпуса:** черный.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Платформа используется как основа для серверов общего назначения, систем хранения данных, виртуализации и инфраструктурных решений в стойке. Конфигурация с двумя процессорными сокетами, большим числом отсеков для накопителей, поддержкой RAID и сетевыми портами 10 Гбит/с подходит для построения серверов, где требуется гибкое масштабирование подсистемы памяти и хранения.

Наличие IPMI, VGA и набора индикаторов упрощает локальное и удаленное администрирование. Платформа рассчитана на установку совместимых серверных компонентов и может применяться в корпоративных, вычислительных и дисковых узлах, где важны высокая плотность размещения и стандартное стойковое исполнение.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12T

Слоты расширения и шины

Слоты PCI-E x8	4 шт.
----------------	-------

Слоты PCI-E x16	3 шт.
-----------------	-------

Слоты расширения	7
------------------	---

Процессорная подсистема

TDP процессоров	205 Вт
-----------------	--------

Количество сокетов CPU	2
------------------------	---

Модельный ряд процессоров	Intel Xeon
---------------------------	------------

Сокет процессора	LGA3647
------------------	---------

Аудиочипсет	Отсутствует
-------------	-------------

Чипсет	Intel C624
--------	------------

Количество установленных процессоров	Не установлено
--------------------------------------	----------------

Накопители и хранение данных

Поддержка SAS	12 ГБ/s
---------------	---------

Количество накопителей	До 12 шт.
------------------------	-----------

Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
------------------------	----------

Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
-------------	------------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество SATA 6 Gb/s 10 шт

Количество внешних отсеков 3.5" 12 шт

Подключение и интерфейсы

USB 3.0 4 шт.

Количество портов 8 шт

D-Sub (VGA) 1 шт.

Питание

Мощность БП 1200 Вт

Блоки питания в поставке 2 шт.

Максимум блоков питания 2 шт.

Видео и графика

Графический адаптер Aspeed AST2500

Идентификаторы

Артикул производителя SSG-6029P-E1CR12T

Модель SSG-6029P-E1CR12T

Модель корпуса 6029P-E1CR12L

Бренд Supermicro

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 × LAN 10 Гбит/с (RJ-45)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество сетевых интерфейсов 2 шт

Размеры и физические параметры

Высота карт расширения FH (FP)

Форм-фактор корпуса Rack Mount

Габариты 437 x 89 x 630 мм

Форм-фактор E-ATX

Высота 2 U

Вес нетто 20.1 кг

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

IPMI 1 шт.

Мониторинг и индикация

Кнопки на передней/нижней/верхней панели Power, System Reset

Охлаждение и вентиляция

Количество встроенных вентиляторов 3 шт

Управление и экран

Индикация Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED

Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Установленный объем	Не установлено ГБ
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Совместимость	
Материнская плата	1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6029P-E1CR12T




Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

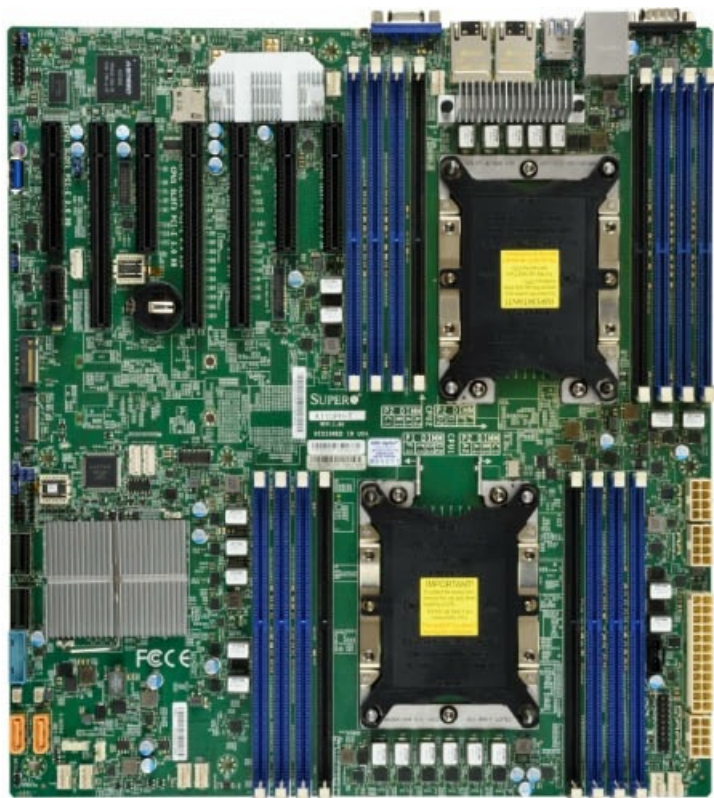

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>