


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MT 1U (SYS-1029P-MT)

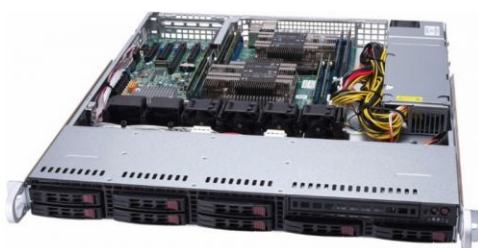

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1029P-MT

Характеристики товара

Фото SYS-1029P-MT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MT 1U

Supermicro SYS-1029P-MT - серверная платформа формата 1U для построения компактных стоечных решений на базе сокета LGA3647 и чипсета Intel C621. Модель относится к линейке серверных платформ на процессорах Intel Xeon и рассчитана на эксплуатацию в стойке с размещением в корпусе Rack Mount. Конфигурация использует память DDR4, встроенную графику Aspeed AST2500 и сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet. Черный корпус и высота 1U подходят для плотной установки оборудования в серверный шкаф, а комплектный rail-монтаж облегчает размещение в стойке.

Платформа поддерживает до 2 процессоров, 8 слотов памяти DIMM DDR4 и максимальный объем до 1024 ГБ. Для подключения накопителей предусмотрены SAS/SATA-интерфейсы, до 8 внешних отсеков 2.5" и RAID 0, 1, 5, 10. На задней панели есть USB 2.0, разъем VGA, интерфейс IPMI и два сетевых порта RJ-45, что делает систему удобной для локального обслуживания и удаленного управления. Встроенные индикаторы отображают активность сети, накопителей, питание и состояние UID.

В составе системы используется блок питания мощностью 600 Вт, установлено 4 встроенных вентилятора. Габариты корпуса составляют 437 x 43 x 508 мм, масса нетто - 13.5 кг. Такая конфигурация подходит для серверных задач общего назначения, где требуется компактный 1U-формат, базовое удаленное управление, поддержка серверной памяти и несколько накопителей в корзине 2.5".

Ключевые особенности SYS-1029P-MT

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Процессоры:** до 2 процессоров Intel Xeon, сокет LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Память:** 8 слотов DIMM DDR4, до 1024 ГБ, 2133 - 2666 МГц.
- **Накопители:** до 8 внешних отсеков 2.5", SAS/SATA, RAID 0/1/5/10.
- **Интерфейсы:** USB 2.0, VGA, IPMI, 2 сетевых порта RJ-45.
- **Питание:** 600 Вт, 1 блок питания в поставке.
- **Охлаждение:** 4 встроенных вентилятора.
- **Комплект поставки:** rail kit.
- **Размеры:** 437 x 43 x 508 мм.
- **Вес:** 13.5 кг.

Технические параметры

- **Количество материнских плат:** 1.
- **Установленные процессоры:** не установлено.
- **Максимальное количество процессоров:** 2.
- **TDP процессоров:** 140 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество PCI-E 16x: 2.
- Количество PCI-E 8x: 4.
- Количество SATA 6 Gb/s: 10.
- Аудиочипсет: отсутствует.
- Графический контроллер: Aspeed AST2500.
- Кнопки на панели: Power, System Reset.
- Индикация: 2x Network activity LEDs, HDD activity LED, Power status LED, Universal Information (UID) LED.

Совместимость и подключение

- Сокет: LGA3647.
- Тип памяти: DIMM DDR4.
- Тип накопителей: SAS/SATA.
- Сетевые интерфейсы: LAN 1000 Мбит/с, RJ-45.
- Видео: D-Sub (VGA) 1 шт.
- Управление: IPMI.

Применение

Платформа предназначена для стоечных серверов, где важны компактный формат, подключение нескольких накопителей и поддержка серверной памяти DDR4. Она подходит для базовых инфраструктурных задач, файловых и прикладных сервисов, а также для систем с удаленным администрированием.

1U-исполнение и rail-монтаж упрощают установку в стойку, а наличие IPMI, VGA и нескольких сетевых интерфейсов делает платформу удобной для эксплуатации в серверной среде. Конфигурация рассчитана на использование двух процессоров и хранение данных на дисках 2.5" с поддержкой RAID.

Условия эксплуатации

- Операционная система: не установлена.

Габариты и масса

- Габариты: 437 x 43 x 508 мм.
- Вес нетто: 13.5 кг.
- Высота: 1U.
- Форм-фактор корпуса: Rack Mount.
- Цвет корпуса: черный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MT 1U

Питание	
Блоков питания в поставке	1 шт
Мощность БП	600 Вт
Максимум блоков питания	1 шт
Процессорная подсистема	
TDP процессоров	140 Вт
Количество сокетов CPU	2
Сокет процессора	LGA3647
Аудиочипсет	Отсутствует
Количество материнских плат	1
Чипсет	Intel C621
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon; Не установлено
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	8 шт
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Внешние отсеки 2.5"	8 шт
Дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Подключение и интерфейсы	
Видеоразъем	D-Sub (VGA) 1 шт
Количество портов	8 шт
USB 2.0	2 шт
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	4 шт
Слоты расширения и шины	
PCI-E 16x	2
PCI-E 8x	4
Слоты расширения	1
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-1029P-MT
Модель	SYS-1029P-MT
Модель корпуса	SYS-1029P-MT
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт, LAN 1000 Мбит/с, RJ-45

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип сетевых интерфейсов LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса Rack Mount

Допустимая высота карт расширения FH (FP)

Габариты 437 x 43 x 508 мм

Форм-фактор ATX

Высота 1U

Вес нетто 13.5 кг

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

Управление IPMI

Мониторинг и индикация

Кнопки на передней/нижней/верхней панели Power, System Reset

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Управление и экран

Индикация 2x Network activity LEDs, HDD activity LED, Power status LED, Universal Information (UID) LED

Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Установленный объем	Не установлено ГБ
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	8
Максимальный объем памяти	1024 ГБ
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Видео и графика	
Графический контроллер	Aspeed AST2500


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MT 1U

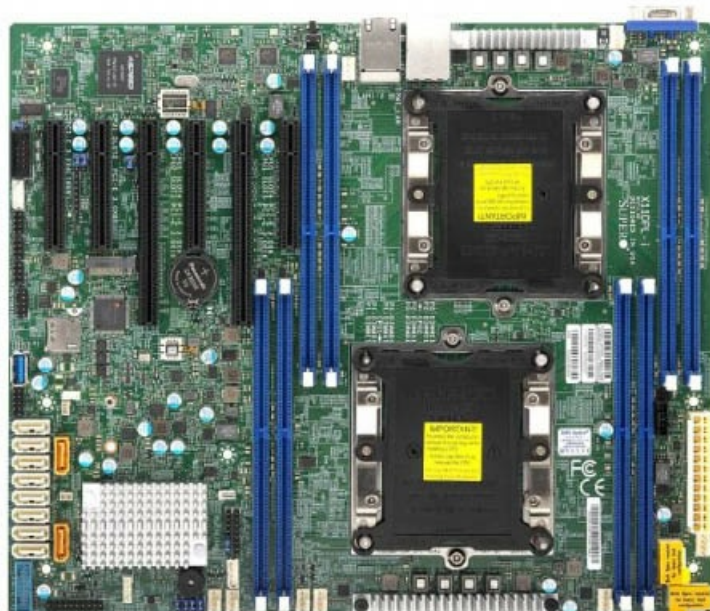

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>