

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MTR 1U (SYS-1029P-MTR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1029P-MTR

Характеристики товара

Фото SYS-1029P-MTR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MTR 1U

Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MTR в форм-факторе 1U предназначена для построения компактного стойкого серверного решения с поддержкой двух процессоров Intel Xeon под сокет LGA3647. Модель относится к платформам на чипсете Intel C621 и рассчитана на установку серверной памяти DDR4 в восьми слотах с поддержкой модулей DIMM DDR4. Такая конфигурация подходит для задач виртуализации, хранения данных, сервисных нагрузок и других сценариев, где важны плотная компоновка, возможность наращивания памяти и наличие резервируемого питания.

Платформа выполнена в стоечном исполнении Rack Mount, имеет высоту 1U и черный корпус. В конструкции предусмотрены восемь внешних отсеков 2.5", один слот расширения PCI-E x8, два сетевых интерфейса LAN 1000 Мбит/с с разъемами RJ-45, а также отдельный интерфейс IPMI для удаленного управления. На задней панели есть разъемы USB 2.0, COM и VGA. Для охлаждения установлены четыре вентилятора, а питание обеспечивают два блока по 600 Вт. Это делает модель удобной основой для серверных сборок, где требуется сочетание компактности, сетевой связности и базовой сервисной функциональности.

Серверный корпус Supermicro SuperServer 1029P-MTR поддерживает установку двух процессоров с суммарным TDP до 140 Вт для платформы и до 512 ГБ оперативной памяти. Доступны дисковые интерфейсы SATA 6 Gb/s, поддерживаются уровни RAID 0, 1, 5 и 10. Интегрированный графический адаптер Aspeed AST2500 используется для служебного доступа и вывода изображения через VGA. Встроенная индикация состояния помогает контролировать питание, активность дисков и сети, а кнопки Power, System Reset и UID упрощают локальное обслуживание. Габариты корпуса составляют 437 x 43 x 508 мм, масса нетто - 9.4 кг.

Ключевые особенности SYS-1029P-MTR

- **Процессорная платформа:** Поддержка 2 процессоров Intel Xeon в сокете LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Память:** 8 слотов DDR4, максимальный объем до 512 ГБ.
- **Накопители:** 8 внешних отсеков 2.5" и интерфейс SATA 6 Gb/s.
- **RAID:** Поддержка уровней 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- **Управление:** Интерфейс IPMI, VGA, COM и кнопка UID.
- **Питание:** 2 блока питания по 600 Вт.
- **Охлаждение:** 4 встроенных вентилятора.
- **Габариты:** 437 x 43 x 508 мм, 1U.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA3647.
- **Максимум процессоров:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Процессорный ряд:** Intel Xeon.
- **TDP:** 140 Вт.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Материнских плат:** 1.
- **Форм-фактор платы:** Нестандартный.
- **Слоты PCI-E:** 1 x PCI-E x8.
- **SATA:** 8 портов SATA 6 Gb/s.
- **Аудио:** Отсутствует.
- **Память:** DIMM DDR4, 8 слотов, частота 2133 - 2666 МГц, максимум 512 ГБ.
- **Графика:** Aspeed AST2500.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- **Сервисный порт:** IPMI / Management LAN.
- **USB:** 2 x USB 2.0.
- **Последовательный порт:** 1 x COM (DB9 RS232).
- **Видео:** 1 x VGA (D-Sub).

Монтаж и установка

- **Исполнение:** Rack Mount.
- **Высота:** 1U.
- **Карт расширения:** Поддержка полноразмерных карт FH (FP).

Охлаждение и питание

- **Вентиляторы:** 4 встроенных вентилятора.
- **Блоки питания:** 2 блока в поставке, максимальное количество - 2.
- **Мощность БП:** 600 Вт.

Применение

Платформа подходит для серверных шкафов и стойковых инсталляций, где требуется компактный корпус 1U и возможность собрать систему с двумя процессорами Intel Xeon. Она может использоваться как основа для сервисных узлов, небольших вычислительных серверов, файловых хранилищ и прикладных корпоративных задач.

Наличие восьми отсеков 2.5", поддержки RAID и сетевых интерфейсов Gigabit Ethernet делает конфигурацию удобной для сборок с несколькими накопителями и резервированием данных. Интегрированный IPMI-интерфейс облегчает удаленное администрирование, а набор базовых портов и индикации упрощает эксплуатацию в серверной

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

инфраструктуре.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MTR 1U

Охлаждение и вентиляция

Вентиляторы 4 шт

Размеры и физические параметры

Вес нетто 9.4 кг

Высота 1U

Форм-фактор корпуса Rack Mount

Допустимая высота карт расширения FH (FP)

Габариты 437 x 43 x 508 мм

Форм-фактор Нестандартный

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 8 шт 2.5"

Интерфейсы накопителей SATA 6 ГБ/с

Уровни RAID 0, 1, 5, 10

Количество SATA 6 Gb/s 8 шт

Интерфейс HDD SATA 6 ГБ/с

Количество внешних отсеков 2,5" 8 шт

Процессорная подсистема

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

TDP CPU	140 Вт
Сокет процессора	LGA3647
Количество сокетов CPU	2
Материнских плат	1
Аудиочипсет	Отсутствует
Процессорный ряд	Intel Xeon
Чипсет	Intel C621
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
Подключение и интерфейсы	
Последовательный порт	1 x COM (DB9 RS232)
USB	2 x USB 2.0
Питание	
Мощность БП	2 x 600 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт
Максимум блоков питания	2
Видео и графика	
Графический адаптер	Aspeed AST2500
Видео	1 x VGA (D-Sub)
Идентификаторы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Артикул производителя	SYS-1029P-MTR
Модель	SYS-1029P-MTR
Модель корпуса	SuperServer 1029P-MTR
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
Управление	IPMI / Management LAN
Мониторинг и индикация	
Кнопки на передней/нижней/верхней панели	Power, System Reset, UID button
Оперативная память	
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип установленной памяти	DIMM DDR4
Установленный объем	Не установлено ГБ
Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Максимальный объем памяти 512 ГБ

Слоты расширения и шины

Количество слотов расширения 1

Количество PCI-E 8x 1 шт

Управление и экран

Индикация HDD activity LED, Network activity LEDs, Power status LED, Universal Information (UID) LED

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа Supermicro SYS-1029P-MTR 1U

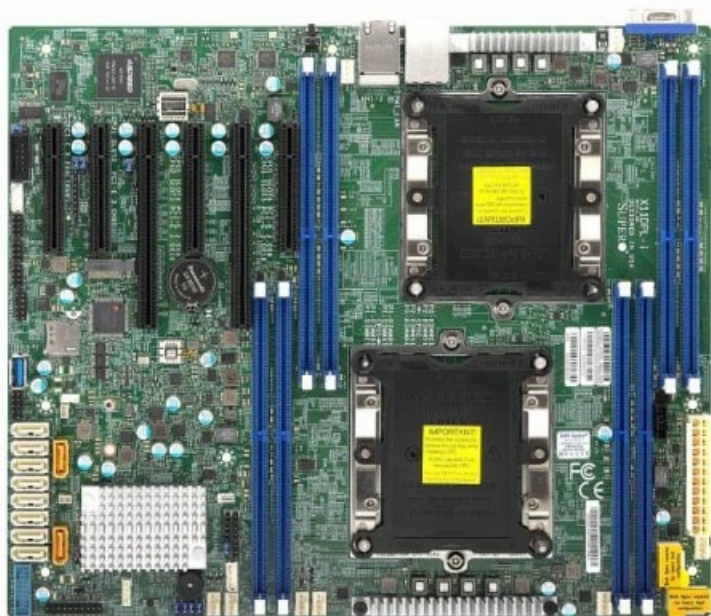

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>