

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-MTR (SYS-6018R-MTR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6018R-MTR

Характеристики товара

Фото SYS-6018R-MTR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-MTR

Серверная платформа Supermicro SYS-6018R-MTR предназначена для установки в стойку и выполнена в корпусе формата 1U. Она построена на базе чипсета Intel C612 и сокета LGA2011-3, поддерживает процессоры семейства Intel Xeon и использует модули DIMM DDR4. Конфигурация рассчитана на серверные задачи, где важны компактное размещение, дисковая подсистема, расширяемость и возможность централизованного управления. Платформа оснащена встроенным графическим адаптером Aspeed AST2400, а также набором портов для подключения накопителей, сетевых линий и сервисной периферии.

Для накопителей предусмотрены интерфейс SATA 6 Gb/s, поддержка RAID 0, 1, 5, 10 и до четырех дисков. В корпусе размещены четыре внешних отсека 3.5", один слот PCI-E 16x и пять слотов PCI-E 8x, что позволяет учитывать установку дополнительных плат расширения. На задней панели доступны USB 3.0, LAN 1000 Мбит/с, IPMI и VGA, а на корпусе предусмотрены кнопки Power и System Reset, а также индикация питания, состояния дисков и сетевой активности. Установлен один блок питания мощностью 400 Вт, а в системе охлаждения используются четыре вентилятора.

Габариты корпуса составляют 437 x 43 x 503 мм, масса - 17.24 кг. Модель SYS-6018R-MTR подходит для серверных стойковых конфигураций, где требуется сочетание низкопрофильного исполнения, поддержки серверной памяти DDR4 и базовых средств удаленного администрирования.

Ключевые особенности SYS-6018R-MTR

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Платформа:** Intel C612, сокет LGA2011-3.
- **Процессорная подсистема:** до 2 процессоров Intel Xeon, TDP до 135 Вт.
- **Оперативная память:** DIMM DDR4, частота 1600 - 2133 МГц, максимум 512 ГБ.
- **Накопители:** до 4 дисков, интерфейс SATA 6 Gb/s, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Интерфейсы:** 2 порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, VGA, COM, IPMI.
- **Корпус:** 4 отсека 3.5", 1 слот PCI-E 16x и 5 слотов PCI-E 8x.
- **Охлаждение и питание:** 4 вентилятора, 2 блока питания в поставке, мощность 400 Вт.
- **Габариты и масса:** 437 x 43 x 503 мм, 17.24 кг.

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Модельный ряд:** Intel Xeon.
- **Техпроцесс процессоров:** 22 нм.
- **Количество установленных процессоров:** Не установлено.
- **Максимум процессоров:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DIMM DDR4.
- Минимальная частота памяти: 1600 МГц.
- Максимальная частота памяти: 2133 МГц.
- Установленный объем памяти: Не установлено ГБ.
- Максимальный объем памяти: 512 ГБ.
- Операционная система: Не установлена.

Накопители и RAID

- Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s.
- Поддержка накопителей: до 4 шт.
- Уровни RAID: 0, 1, 5, 10.
- Дисковые порты: 4 шт.
- Оптический привод: Встраиваемый slim.

Интерфейсы и управление

- Сетевые интерфейсы: 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- USB на задней панели: 2 x USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1).
- USB на передней панели: 2 x USB 2.0.
- Дополнительные разъемы: COM (DB9 RS232), VGA, IPMI.
- Индикация: Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id.
- Кнопки: Power, System Reset, UID button.

Корпус, питание и охлаждение

- Высота: 1U.
- Форм-фактор корпуса: Rack Mount.
- Количество материнских плат: 1.
- Форм-фактор материнской платы: ATX.
- Количество слотов расширения: 1 шт PCI-E 16x и 5 шт PCI-E 8x.
- Тип карт расширения: FH (FP).
- Максимальная длина карт: 244 мм.
- Вентиляторы: 4 шт.
- Блоки питания в поставке: 2 шт.
- Максимум блоков питания: 2 шт.
- Мощность БП: 400 Вт.
- Цвет корпуса: Черный.

Размеры и логистика

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Габариты:** 437 x 43 x 503 мм.
- **Вес нетто:** 17.24 кг.

Применение

Платформа подходит для стойковых решений, где требуется компактный сервер 1U с поддержкой двух процессоров, дисковой подсистемы SATA и RAID, а также встроенных средств удаленного управления. Ее можно использовать в корпоративной инфраструктуре, для файловых сервисов, сервисных узлов и прикладных серверов, которым важны сетевые подключения, возможность установки плат расширения и стандартные интерфейсы обслуживания.

Конструкция корпуса и набор портов удобны для интеграции в серверную стойку. Поддержка DDR4, наличие IPMI, VGA и последовательного порта позволяют применять модель в сценариях, где требуется базовое локальное и удаленное администрирование без дополнительной периферии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-MTR

Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-6018R-MTR
Бренд	Supermicro
Модель	SYS-6018R-MTR
Подключение и интерфейсы	
Порты USB 3.0	2 шт
Порты USB 2.0	2 шт
Управляющий интерфейс	IPMI
Последовательный порт	1 шт
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SATA 6 Гб/с
Дисковые порты	4 шт
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 Гб/с
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Оптический привод	Встраиваемый slim

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Поддержка накопителей	4 шт
Процессорная подсистема	
Количество сокетов CPU	2
Аудиочипсет	Отсутствует
Процессорный ряд	Intel Xeon
Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2400
Техпроцесс	22 нм
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
TDP CPU	135 Вт
Сокет процессора	LGA2011-3
Питание	
Блоки питания в поставке	2 шт
Максимум блоков питания	2 шт
Мощность БП	400 Вт
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	4 шт
Оперативная память	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Установленный объем памяти	Не установлено ГБ
Частота памяти	2133 МГц; 1600 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Максимальный объем памяти	512 ГБ
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения 16x	1 шт
Слоты расширения 8x	5 шт
Слоты расширения	3
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт; LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset, UID button
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Максимальная длина карт расширения	244 мм
Габариты	437 x 43 x 503 мм
Форм-фактор	ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Высота	1 U
Вес нетто	17.24 кг
Видео и графика	
Видеовыходы	1 шт
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
Управление и экран	
Индикация	Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Совместимость	
Материнская плата	1


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-MTR

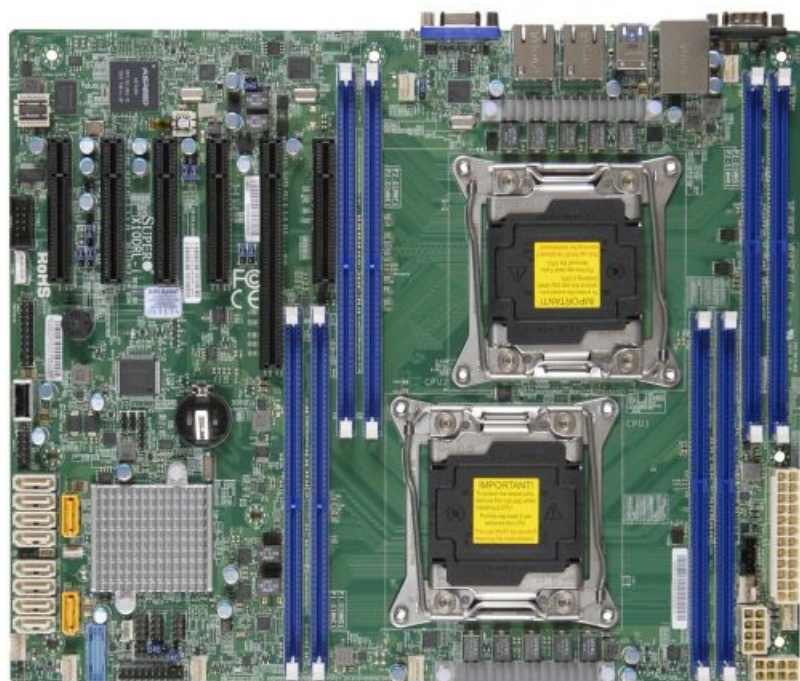

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>