

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTR (SYS-6018R-WTR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6018R-WTR

Характеристики товара

Фото SYS-6018R-WTR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTR

Серверная платформа Supermicro SYS-6018R-WTR выполнена в корпусе формата 1U и предназначена для установки в стойку. Она построена на чипсете Intel C612 и сокете LGA2011-3, поддерживает процессоры Intel Xeon и модули памяти DIMM DDR4. Платформа рассчитана на серверные конфигурации с акцентом на компактное размещение, подключение накопителей и базовое удаленное управление. В конструкции используется интегрированный графический адаптер Aspeed AST2400, а также набор интерфейсов для подключения дисков, сети и сервисной периферии.

Для дисковой подсистемы предусмотрены интерфейс SATA 6 Gb/s, поддержка RAID 0, 1, 5, 10 и до четырех накопителей. В корпусе доступны четыре внешних отсека 3.5", один слот PCI-E 16x и три слота расширения, что позволяет устанавливать дополнительные платы при сохранении низкопрофильного формата. На задней панели расположены USB, COM, LAN 1000 Мбит/с, IPMI и VGA. Корпус укомплектован двумя блоками питания по 750 Вт, системой из шести вентиляторов и световой индикацией питания, дисковой активности и сетевых контроллеров.

Габариты платформы составляют 437 x 43 x 650 мм, масса - 18.1 кг. Модель SYS-6018R-WTR подходит для серверных стоечных систем, где важны поддержка DDR4, интегрированный контроль, резервируемое питание и работа с SAS/SATA-накопителями.

Ключевые особенности SYS-6018R-WTR

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Платформа:** Intel C612, сокет LGA2011-3.
- **Процессорная подсистема:** до 2 процессоров Intel Xeon, TDP до 145 Вт.
- **Оперативная память:** DIMM DDR4, частота 1600 - 2133 МГц, максимум 512 ГБ.
- **Накопители:** до 4 дисков, интерфейс SAS/SATA, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Интерфейсы:** 2 порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45), 4 USB 3.0, VGA, COM, IPMI.
- **Корпус:** 4 отсека 3.5", 1 слот PCI-E 16x и 3 слота расширения.
- **Охлаждение и питание:** 6 вентиляторов, 2 блока питания по 750 Вт.
- **Габариты и масса:** 437 x 43 x 650 мм, 18.1 кг.

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Модельный ряд:** Intel Xeon.
- **Техпроцесс процессоров:** 22 нм.
- **Количество установленных процессоров:** Не установлено.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **Тип памяти:** DIMM DDR4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Минимальная частота памяти: 1600 МГц.
- Максимальная частота памяти: 2133 МГц.
- Установленный объем памяти: Не установлено ГБ.
- Максимальный объем памяти: 512 ГБ.

Накопители и RAID

- Интерфейс HDD: SAS/SATA.
- Поддержка накопителей: до 4 шт.
- Уровни RAID: 0, 1, 5, 10.
- Дисковые порты: 4 шт.
- Оптический привод: Нет.

Интерфейсы и управление

- Сетевые интерфейсы: 2 x LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- USB на задней панели: 4 x USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1).
- Дополнительные разъемы: COM (DB9 RS232), VGA, IPMI.
- Индикация: Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id.
- Кнопки: Power, System Reset, UID button.

Корпус, питание и охлаждение

- Высота: 1U.
- Форм-фактор корпуса: Rack Mount.
- Количество материнских плат: 1.
- Форм-фактор материнской платы: EATX.
- Количество слотов расширения: 3.
- Слоты расширения: 1 x PCI-E 32x, 1 x PCI-E 16x.
- Тип карт расширения: FH (FP).
- Максимальная длина карт: 312 мм.
- Вентиляторы: 6 шт.
- Блоки питания в поставке: 2 шт.
- Максимум блоков питания: 2 шт.
- Мощность БП: 750 Вт.
- Цвет корпуса: Черный.

Размеры и логистика

- Габариты: 437 x 43 x 650 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Вес нетто:** 18.1 кг.

Применение

Платформа подходит для стойковых конфигураций, где требуется сервер 1U с двумя процессорами, поддержкой дисков SAS/SATA и RAID, а также средствами удаленного администрирования. Ее можно использовать в инфраструктурных узлах, файловых сервисах, прикладных серверных задачах и других сценариях, где важны компактность корпуса, резервируемое питание и стандартные интерфейсы подключения.

Наличие IPMI, VGA, COM и сетевых портов упрощает ввод в эксплуатацию и обслуживание в серверной стойке. Поддержка DDR4 и возможность установки дополнительных плат расширения позволяют собрать рабочую конфигурацию под конкретную нагрузку без выхода за рамки формата 1U.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTR

Накопители и хранение данных

Дисковые порты	4 шт
Поддержка накопителей	4 шт
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/s
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Оптический привод	Нет

Подключение и интерфейсы

Последовательный порт	1 шт
Порты USB 3.0	4 шт
Управляющий интерфейс	IPMI
D-Sub (VGA)	1 шт

Питание

Мощность БП	750 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Максимум блоков питания	2 шт
Процессорная подсистема	
Количество сокетов CPU	2
Сокет процессора	LGA2011-3
Процессорный ряд	Intel Xeon
Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2400
Количество материнских плат	1
Техпроцесс	22 нм
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
TDP CPU	145 Вт
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	6 шт
Оперативная память	
Установленный объем памяти	Не установлено ГБ
Частота памяти	2133 МГц; 1600 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Максимальный объем памяти	512 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 16x 1 шт

Слоты расширения 8x 5 шт

Количество PCI-E 32x 1 шт

Слоты расширения 3

Идентификаторы

Артикул производителя SYS-6018R-WTR

Модель SYS-6018R-WTR

Модель корпуса CSE-815TQ-R706WB

Бренд Supermicro

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 шт; LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Мониторинг и индикация

Кнопки Power, System Reset, UID button

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса Rack Mount

Допустимая высота карт расширения FH (FP)

Максимальная длина карт расширения 312 мм

Габариты 437 x 43 x 650 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор	E-ATX
Высота	1 U
Вес нетто	18.1 кг
Управление и экран	
Индикация	Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-6018R-WTR

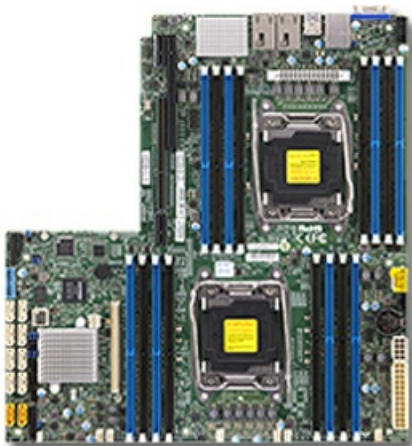

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>